核技术利用建设项目

盐城市大丰杰力阀门有限公司新建一座固定式 X、γ 射线探伤房项目环境影响报告表

盐城市大丰杰力阀门有限公司（公章）

2024 年 **1** 月

生态环境部监制

核技术利用建设项目

盐城市大丰杰力阀门有限公司新建一座固定式 X、γ 射线探伤房项目

环境影响报告表

建设单位名称：盐城市大丰杰力阀门有限公司（公章）

建设单位法人代表（签字或盖章）：

通讯地址：盐城市大丰区南阳镇东旺一组 216 号

邮政编码：　　联 系 人：

电子邮箱：　　联系电话：

目录

表 1 项目基本情况 1
表 2 放射源 4
表 3 非密封放射性物质 4
表 4 射线装置 5
表 5 废弃物（重点是放射性废弃物） 6
表 6 评价依据 7
表 7 保护目标与评价标准 11
表 8 环境质量和辐射现状 20
表 9 项目工程分析与源项 24
表 10 辐射安全与防护 35
表 11 环境影响分析 42
表 12 辐射安全管理 57
表 13 结论与建议 62
表 14 审批 66
辐射污染防治措施“三同时”措施一览表 67

附图：

附图 1 盐城市大丰杰力阀门有限公司地理位置图

附图 2 盐城市大丰杰力阀门有限公司周围环境示意图

附图 3 盐城市大丰杰力阀门有限公司平面布局示意图

附图 4 本项目探伤房平面布置图

附图 5 本项目探伤房剖面布置图

附图 6 本项目与生态空间管控区域相对位置关系图

附件：

附件 1 项目委托书

附件 2 项目核技术利用情况承诺书

附件 3 废源退役承诺书

附件 4 盐城市大丰杰力阀门有限公司营业执照及法人身份证

附件 5 盐城市大丰杰力阀门有限公司租赁协议

附件 6 探伤房曝光室拟建址周围环境现状检测报告

附件 7 盐城市大丰博睿阀门有限公司年度检测报告

附件 8 X 射线探伤机射线管参数说明

表 1 项目基本情况

<table>
<tr><td colspan="2">建设项目名称</td><td colspan="6">新建一座固定式 X、γ 射线探伤房项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设单位</td><td colspan="6">盐城市大丰杰力阀门有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">法人代表</td><td>智文娟</td><td>联系人</td><td></td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">注册地址</td><td colspan="6">江苏省盐城市大丰区南阳镇中小企业园内工业路南，建业路西侧</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目建设地点</td><td colspan="6">盐城市大丰区南阳镇东旺一组 216 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">立项审批部门</td><td colspan="2">/</td><td>批准文号</td><td colspan="3">/</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设项目总投资（万元）</td><td>200</td><td>项目环保投资（万元）</td><td>100</td><td>投资比例（环保投资/总投资）</td><td>50%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目性质</td><td colspan="3">■新建 □改建 □扩建 □其他</td><td>占地面积（m^2）</td><td>200</td></tr>
<tr><td rowspan="8">应用类型</td><td rowspan="2">放射源</td><td>□销售</td><td colspan="5">□I类 □II类 □III类 □IV类 □V类</td></tr>
<tr><td>■使用</td><td colspan="5">□I类（医疗使用）■II类 □III类 □IV类 □V类</td></tr>
<tr><td rowspan="3">非密封放射性物质</td><td>□生产</td><td colspan="5">□制备 PET 用放射性药物</td></tr>
<tr><td>□销售</td><td colspan="5">/</td></tr>
<tr><td>□使用</td><td colspan="5">□乙 □丙</td></tr>
<tr><td rowspan="3">射线装置</td><td>□生产</td><td colspan="5">□II类 □III类</td></tr>
<tr><td>□销售</td><td colspan="5">□II类 □III类</td></tr>
<tr><td>■使用</td><td colspan="5">■II类 □III类</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="6">/</td></tr>
</table>

项目概述：

1. 建设单位基本情况、项目建设规模和任务由来

盐城市大丰杰力阀门有限公司成立于 2023 年 09 月 12 日，注册资本 100 万元整。公司租赁盐城市大丰博睿阀门有限公司位于盐城市大丰区南阳镇东旺一组 216 号的厂房作为公司厂房，主要从事特种设备检验检测。

盐城市大丰杰力阀门有限公司因其他单位生产的阀门委托无损检测的需求，拟新建一座固定式 X、γ 射线探伤房项目。拟在公司厂房西部新建一座固定式 X、γ 射线探伤房（包括曝光室及其辅房），拟配备 2 台 ^{192}Ir γ 射线探伤机（100Ci）和 1 台 X 射线探伤机（最大管电压 350kV，最大管电流 5mA）。本项目探伤房主要用于检测的其他单位生产的阀门，工件最大尺寸长度为 1500mm，高度为 1000mm，厚度为 80mm，预计全年无损检测阀门 4000 件。拟为本项目探伤房配备 2 名辐射工作人员。项目运行后本项目探伤房 X 射线探伤机每周开机曝光时间不超过 5h，年工作 50 周，年曝光总时间不超过 250h；γ 射线探伤机每周开机曝光时间不超过 5h，年工作 50 周，年曝光总时间不超过 250h。本项目核技术利用项目详见下表 1-1。

表 1-1 盐城市大丰杰力阀门有限公司本项目核技术利用情况一览表

放射源									
序号	放射源名称	数量	单枚出厂活度（Bq）	类别	工作场所	活动种类	环评情况及审批时间	许可情况	备注
1	^{192}Ir γ 射线探伤机	1	3.7×10^{12}	II	探伤房曝光室	使用	本次环评	未许可	/
2	^{192}Ir γ 射线探伤机	1	3.7×10^{12}	II	探伤房曝光室	使用	本次环评	未许可	/
射线装置									
序号	射线装置名称及型号	数量	最大管电压 kV	最大管电流 mA	类别	工作场所	活动种类	环评情况及审批时间	许可情况	备注
3	3505 型 X 射线探伤机	1	350	5	II	探伤房曝光室	使用	本次环评	未许可	周向机

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规的规定，本项目需进行环境影响评价，依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第 16 号，2021 年版），本项目为使用 X、γ 射线探伤机进行无损检测，属于“172 核技术利用建设项目”中的“使用II类放射源的”和“使用II类射线装置的”，本项目应编制环境影响报告表。受盐城市大丰杰力阀门有限公司委托，江苏省辐射环境保护咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司通过资料调研、现场勘察、初步分析，并委托江苏省苏核辐射科技有限责任公司对项目探伤房拟建址及周围环境进行了辐射环境现状监测，在此基础上编制了本项目环境影响报告表。

2. 项目周边保护目标及项目选址情况

盐城市大丰杰力阀门有限公司位于盐城市大丰区南阳镇东旺一组 216 号，公司东北侧依次为大丰区华李机械厂厂区、空置商铺及空置民房；东南侧为农田；南侧为盐城市大丰博睿阀门有限公司；西南侧为树林，西侧为基站机房及小路；西北侧为大丰市张长华机械厂厂区；北侧为城广线及河流。

本项目探伤房拟建于公司厂房西部。本项目探伤房东侧为公司厂房内部；南侧依次为公司厂房内部、盐城市大丰博睿阀门有限公司；西侧为公司围墙，围墙外为基站机房；北侧为大丰市张长华机械厂厂区。本项目探伤房拟设置曝光室、源坑、危废库、操作室及暗室。本项目探伤房曝光室为一层建筑，周围建筑均为一层。曝光室上方为公司厂房顶棚（无人员到达），下方为水泥地。本项目地理位置图见附图 1，公司周围环境图见附图 2，公司平面布局图见附图 3，本项目探伤房平面布置图见附图 4，本项目探伤房剖面布置图见附图 5。

本项目探伤房曝光室周围 50m 范围内涉及保护目标包含：（1）南侧危废库、操作室，（2）东侧盐城市大丰杰力阀门有限公司辅房（暗室），（3）东北侧大丰区华李机械厂厂区，（4）东北侧空置商铺，（5）东北侧空置民房，（6）东南侧农田，（7）南侧盐城市大丰博睿阀门有限公司，（8）西侧基站机房，（9）西侧小路，（10）西北侧大丰市张长华机械厂厂区，（11）北侧城广线。本项目周围环境保护目标主要为从事 X、γ 射线探伤操作的辐射工作人员及周围公众。

3. 实践正当性

盐城市大丰杰力阀门有限公司因阀门无损检测需要，拟在公司厂房西部新建一座固定式 X、γ 射线探伤房，确保其产品质量。本项目的建设将满足企业提供产品质量的需求，创造更好的经济效益，从社会角度而言，能够使用安全系数更高的产品，减少安全事件发生的可能性。虽然在运行期间，探伤机的应用可能会对周围环境、工作人员及周围公众造成一定辐射影响，但公司在做好各项辐射防护措施，严格按照规章制度运营本项目的情况下，其对周围环境的辐射影响能够满足标准要求。因此，在考虑了社会、经济和代价等有关因素之后，其对受照个人和社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中辐射防护“实践的正当性”的原则与要求。

4. 原有核技术利用项目许可情况

目前，公司首次开展核技术利用项目，无原有核技术利用情况。

表 2 放射源

序号	核素名称	总活度（Bq）/ 活度（Bq）×枚数	类别	活动种类	用途	使用场所	贮存方式与地点	备注
1	^{192}Ir	3.7×10^{12}（Bq）/枚×1 枚	II	使用	无损检测	探伤房曝光室	贮存在曝光室源坑内探伤机中	/
2	^{192}Ir	3.7×10^{12}（Bq）/枚×1 枚	II	使用	无损检测	探伤房曝光室	贮存在曝光室源坑内探伤机中	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。

表 3 非密封放射性物质

序号	核素 名称	理化 性质	活动 种类	实际日最大操作量（Bq）	日等效最大操作量（Bq）	年最大操作量（Bq）	用途	操作方式	使用场所	贮存方式与地点
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

表 4 射线装置

（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

序号	名称	类别	数量	型号	加速粒子	最大能量（MeV）	额定电流（mA）/剂量率（Gy/h）	用途	工作场所	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

（二）X 射线机：包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压（kV）	最大管电流（mA）	用途	工作场所	备注
1	3505 型 X 射线探伤机	II	1	XXGH-3505 型	350	5	无损检测	探伤房曝光室	周向机
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

（三）中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压（kV）	最大靶电流（μA）	中子强度（n/s）	用途	工作场所	氚靶情况			备注
										活度（Bq）	贮存方式	数量	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）

名称	状态	核素名称	活度	月排放量	年排放总量	排放口浓度	暂存情况	最终去向
生活垃圾	固态	/	/	30kg	36kg	/	不暂存	由公司统一收集后，交给环卫部门清运。
生活污水	液态	/	/	2.4m^3	28.8m^3	/	不暂存	排入本地污水处理管网。
废显（定）影剂	液态	/	/	约 20kg	约 240kg	/	集中收集后暂存于危废库	收集贮存危废库后委托有危险废物经营资质的单位回收处理。
第一、二次冲洗废水	液态	/	/	约 60kg	约 720kg	/	集中收集后暂存危废库	收集贮存危废库后委托有危险废物经营资质的单位回收处理。
第三次及以上冲洗废水	液态	/	/	约 60kg	约 720kg	/	不暂存	排入公司附近污水处理厂处理。
废胶片	固态	/	/	约 2kg	约 24kg	/	集中收集后暂存于危废库	收集贮存危废库后委托有危险废物经营资质的单位回收处理。
臭氧、氮氧化物	气态	/	/	少量	少量	少量	不暂存	直接进入大气，臭氧在常温常压下稳定性较差，常温常态常压的空气中臭氧有效化学分解时间约为 50 分钟，可自动分解为氧气。
退役 ^{192}Ir 放射源	固态	^{192}Ir	3.7×10^{11}Bq（10Ci）	/	每年退役约4枚^{192}Ir放射源	/	处置前贮存在探伤房源坑内	建设单位与放射源生产销售单位签订废旧放射源返回协议，当放射源达到使用年限需报废时，将按照协议规定将废旧放射源返回生产单位或原出口方。
γ 射线探伤机含贫铀屏蔽装置	固体	贫铀	/	/	每十年退役更换	/	处置前贮存在探伤房源坑内	建设单位与 γ 射线探伤机含贫铀屏蔽装置生产销售单位签订废返回协议，当 γ 射线探伤机含贫铀屏蔽装置达到使用年限需报废时，将按照协议规定将γ 射线探伤机含贫铀屏蔽装置返回生产单位或原出口方。
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/l，固体为 mg/kg，气态为 mg/m^3，年排放总量用 kg。

2.含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度(Bq/l 或 Bq/kg 或 Bq/m^3)和活度（Bq）。

表 6 评价依据

法规文件	1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订本），中华人民共和国主席令第9号，自2015年1月1日起施行； 2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正本），中华人民共和国2018年主席令第24号，自2018年12月29日起施行； 3) 《中华人民共和国放射性污染防治法》，中华人民共和国2003年主席令第6号，自2003年10月1日起施行； 4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订本），中华人民共和国2020年主席令第43号，自2020年9月1日起施行 5) 《建设项目环境保护管理条例》（2017年修正本），中华人民共和国2017年国务院令第682号，自2017年10月1日起施行； 6) 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，中华人民共和国原环境保护部令第18号公布，自2011年5月1日起施行； 7) 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（2019年修正本），中华人民共和国2019年国务院令第709号，自2019年3月2日起施行； 8) 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2021年修正本），中华人民共和国生态环境部令第20号修正，自2021年1月4日起施行； 9) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，中华人民共和国生态环境部令第16号，自2021年1月1日起施行； 10) 《国家危险废物名录》（2021年版），生态环境部、国家发展和改革委员会、公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会令第15号，自2021年1月1日起施行； 11) 《射线装置分类》，中华人民共和国环境保护部和国家卫生和计划生育委员会2017年公告第66号，自2017年12月5日起施行； 12) 《关于发布放射源分类办法的公告》，国家环境保护总局公告2005年第62号，2005年12月23日印发 13) 《国家环境保护总局关于γ射线探伤装置的辐射安全要求》环发[2007]8号，2007年1月15日印发 14) 《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》，中华人民共和国原国家环保总局环发〔2006〕145号，自2006年9

	月26日起施行； 15) 《关于启用环境影响评价信用平台的公告》，中华人民共和国生态环境部公告2019年第39号，自2019年11月1日起施行）； 16) 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》，中华人民共和国生态环境部2019年部令第9号，自2019年11月1日起施行；关于发布《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》配套文件的公告，中华人民共和国生态环境部2019年公告第38号，自2019年11月1日起施行； 17) 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》，中华人民共和国生态环境部公告2019年第57号，自2020年1月1日起施行； 18) 《江苏省辐射污染防治条例》（2018年修正本），江苏省人民代表大会常务委员会公告2018年第2号，自2018年5月1日起施行； 19) 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》，苏政发〔2018〕74号，自2018年6月9日起施行； 20) 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》，苏政发〔2020〕1号，自2020年1月8日起施行； 21) 《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》，苏政发〔2020〕49号，自2020年6月21日起施行； 22) 《江苏省自然资源厅关于盐城市大丰区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2022〕1308号），2022年9月15日印发； 23) 《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境影响报告书（表）编制单位监管工作的通知》（苏环办〔2021〕187号），2021年5月31日印发； 24) 《危险废物转移管理办法》，生态环境部、公安部、交通运输部部令第23号，自2022年1月1日起施行； 25) 《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号），2019年4月29日印发； 26) 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号），2019年9月24日印发； 27) 《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号），2020年12月31日印发；

	28) 《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）的通知》（苏环办〔2021〕290号），2021年10月14日印发。
技术标准	1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016） 2) 《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016） 3) 《辐射环境监测技术规范》（HJ61-2021） 4) 《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ1157-2021） 5) 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002） 6) 《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022） 7) 《工业X射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T250-2014）及修改单 8) 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） 9) 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012） 10) 《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995） 11) 《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单 12) 《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022） 13) 《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）
其他	**附图：** 附图 1 盐城市大丰杰力阀门有限公司地理位置图 附图 2 盐城市大丰杰力阀门有限公司周围环境示意图 附图 3 盐城市大丰杰力阀门有限公司平面布局示意图 附图 4 本项目探伤房平面布置图 附图 5 本项目探伤房剖面布置图 附图 6 本项目与生态空间管控区域相对位置关系图 **附件：** 附件 1 项目委托书 附件 2 项目核技术利用情况承诺书 附件 3 废源退役承诺书

	附件 4 盐城市大丰杰力阀门有限公司营业执照及法人身份证 附件 5 盐城市大丰杰力阀门有限公司租赁协议 附件 6 探伤房曝光室拟建址周围环境现状检测报告 附件 7 盐城市大丰博睿阀门有限公司年度检测报告 附件 8 X 射线探伤机射线管参数说明

表 7 保护目标与评价标准

评价范围

本项目使用 X、γ 射线探伤机进行无损探伤，X 射线探伤机属于II类射线装置，γ 射线探伤机属于II类放射源。根据《辐射环境保护管理导则-核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）中“**放射源和射线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外 50m 的范围**”相关规定，确定本项目评价范围为本项目探伤房曝光室边界外 50m 区域。本项目 50m 评价范围见附图 2。

保护目标

本项目建设地点位于盐城市大丰区南阳镇东旺一组 216 号盐城市大丰杰力阀门有限公司内。

对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）后可以确定，本项目不涉及江苏省生态空间管控区域、江苏省国家级生态保护红线区域。本项目评价范围内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条中环境敏感区。

对照《江苏省自然资源厅关于盐城市大丰区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2022〕1308号）后可以确定，本项目不涉及盐城市大丰区生态空间管控区域。

本项目的建设符合江苏省及盐城市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）要求。本项目与生态空间管控区域相对位置关系图见附图6。

根据本项目评价范围确定本项目环境保护目标为：

1、本项目探伤房曝光室辐射工作人员。

2、本项目探伤房曝光室周围公众。

表7-1 本项目保护目标情况一览表

序号	保护目标名称		方位	最近距离	人员数量	剂量约束值（mSv/年）
1	辐射工作人员	危废库、操作室	曝光室南侧	紧邻	2 人	5（职业人员）
2		盐城市大丰杰力阀门有限公司辅房（暗室）	曝光室东侧	约 6m		

3	周围公众	大丰区华李机械厂厂区	曝光室东北侧	约 10m	约 5 人	0.1（公众）
4		空置商铺	曝光东北侧	约 44m	流动人员	
5		空置民房	曝光东北侧	约 41m	流动人员	
6		农田	曝光室东南侧	约 10m	流动人员	
7		盐城市大丰博睿阀门有限公司	曝光室南侧	约 4m	约 3 人	
8		基站机房	曝光室西侧	约 2m	流动人员	
9		小路	曝光室西侧	约 44m	流动人员	
10		大丰市张长华机械厂厂区	曝光室西北侧	约 2m	约 7 人	
11		城广线	曝光室北侧	约 30m	流动人员	

评价标准

1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）

本项目辐射工作人员和公众的年有效剂量需满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中个人剂量限值，如下表：

表 7-2 工作人员职业照射和公众照射剂量限值：

	剂量限值
职业照射剂量限值	工作人员所接受的职业照射水平不应超过下述限值： ①由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv； ②任何一年中的有效剂量，50mSv。
公众照射剂量限值	实践使公众有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应超过下述限值： ①年有效剂量，1mSv； ②特殊情况下，如果 5 个连续年的年平均剂量不超过 1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到 5mSv。

11.4.3.2 剂量约束值通常应在公众照射剂量限值10%~30%（即0.1mSv~0.3mSv）的范围之内，但剂量约束的使用不应取代最优化要求，剂量约束值只能作为最优化值的上限。

2）《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）

5 探伤机的放射防护要求

5.1 X射线探伤机

5.1.1 X射线探伤机在额定工作条件下，距X射线管焦点100 cm处的漏射线所致

周围剂量当量率应符合表1的要求，在随机文件中应有这些指标的说明。其他放射防护性能应符合GB/T 26837的要求。

表7-3 X射线管头组装体漏射线所致周围剂量当量率控制值

管电压 kV	漏射线所致周围剂量当量率 mSv/h
＜150	＜1
150～200	＜2.5
＞200	＜5

5.1.2 工作前检查项目应包括：

a) 探伤机外观是否完好；

b) 电缆是否有断裂、扭曲以及破损；

c) 液体制冷设备是否有渗漏；

d) 安全联锁是否正常工作；

e) 报警设备和警示灯是否正常运行；

f) 螺栓等连接件是否连接良好；

g) 机房内安装的固定辐射检测仪是否正常。

5.1.3 X射线探伤机的维护应符合下列要求：

a) 使用单位应对探伤机的设备维护负责，每年至少维护一次。设备维护应由受过专业培训的工作人员或设备制造商进行；

b) 设备维护包括探伤机的彻底检查和所有零部件的详细检测；

c) 当设备有故障或损坏需更换零部件时，应保证所更换的零部件为合格产品；

d) 应做好设备维护记录。

5.2 γ 射线探伤机

5.2.1.2 工作前检查项目主要包括：

a) 检查源容器和源传输导管的照射末端是否损伤或者有异常；

b) 检查螺母和螺丝的紧密程度、螺纹和弹簧是否有损伤；

c) 确认放射源锁紧装置工作正常；

d) 检查控制软轴末端是否有磨损、损坏（磨损标准由厂家提供），与控制导管是否有效连接；

e) 安全联锁是否工作正常；

f) 报警设备和警示灯运行是否正常；

g) 检查源容器和源传输导管是否连接牢固；

h) 检查源传输导管和控制导管是否有毛刺、破损、扭结；

i) 检查警告标签和源的标志内容是否清晰；

j) 测量源容器表面一定距离处的周围剂量当量率是否符合 5.2.1.1 的要求，并确认放射源处于屏蔽状态。

5.2.2 γ 射线探伤机的维护

5.2.2.1 应定期对 γ 射线探伤机中涉及放射防护的部件进行检查维护，发现问题及时维修。维修 γ 射线探伤机时，应由厂家专业人员将放射源倒入换源器后进行。使用单位人员不应单独对探伤机进行维修。

5.2.2.2 应经常对 γ 射线探伤机的控制组件包括摇柄、源传输导管进行润滑擦洗，齿轮应经常添加润滑剂，并对源传输导管接头进行擦洗，避免灰尘和砂粒。

5.2.3 放射源的贮存和领用

5.2.3.1 使用单位应设立专用的放射源（或带源的探伤机）的贮存库。

5.2.3.2 移动式探伤工作间歇临时贮存含源容器或放射源、控制源，应在专用的贮存设施内贮存。现场存储设施包括可上锁的房间、专用存储箱或存储坑等。应具有与使用单位主要基地的存储设施相同级别的防护。临时贮存完毕，应进行巡测，确保存储安全。

5.2.3.3 放射源贮存设施应达到如下要求：

a) 严格控制对周围人员的照射、防止放射源被盗或损坏，并能防止非授权人员采取任何损伤自己或公众的行动，贮存设施门口应设置电离辐射警告标志；

b) 应能在常规环境条件下使用，结构上防火，远离腐蚀性和爆炸性等危险因素；

c) 在公众能接近的距外表面最近处，其屏蔽应能使该处周围剂量当量率小于 2.5 μSv/h 或者审管部门批准的控制水平；

d) 贮存设施的门应保持在锁紧状态，实行双人双锁管理；

e) 定期检查物品清单，确认探伤源、源容器和控制源的存放地点。

5.2.3.4 放射源的储存应符合 GA1002 的相关要求。

5.2.3.5 使用单位应制定放射源领用及交还制度，建立领用台帐，明确放射源的

流向，并有专人负责。

5.2.3.6 领用、交还含放射源的源容器时，应对离源容器外表面一定距离处的周围剂量当量率进行测量，确认放射源在源容器内。含放射源的源容器应按规定位置存放，领用和交还都应有详细的登记。

5.2.4 放射源的运输和移动

5.2.4.1 放射源的货运运输要求按 GB 11806 的规定执行，应满足 A 类与 B 类运输货包要求。在运输过程中，源窗应处于关闭状态，并有专门的锁定装置。

5.2.4.2 含源装置应置于储存设施内运输，只有在合适的源容器内正确锁紧并取出钥匙后方能移动。

5.2.4.3 在不涉及公用道路的厂区内移动时，应使用小型车辆或手推车，使含源装置处于人员监视之下。

5.2.5 废旧放射源的处理

使用单位应与生产销售单位签订废旧放射源返回协议，当放射源需报废时，应按照协议规定将废旧放射源返回生产单位或原出口方。放射源的购买及报废手续应遵照相应审管部门的具体规定，相关文件记录应归档保存。

6 固定式探伤的放射防护要求

6.1 探伤室放射防护要求

6.1.1 探伤室的设置应充分注意周围的辐射安全，操作室应避开有用线束照射的方向并应与探伤室分开。探伤室的屏蔽墙厚度应充分考虑源项大小、直射、散射、屏蔽物材料和结构等各种因素。无迷路探伤室门的防护性能应不小于同侧墙的防护性能。X 射线探伤室的屏蔽计算方法参见 GBZ/T 250。

6.1.2 应对探伤工作场所实行分区管理，分区管理应符合 GB 18871 的要求。

6.1.3 探伤室墙体和门的辐射屏蔽应同时满足：

a)关注点的周围剂量当量参考控制水平，对放射工作场所，其值应不大于 100μSv/周，对公众场所，其值应不大于 5μSv/周；

b) 屏蔽体外 30cm 处周围剂量当量率参考控制水平应不大于 2.5μSv/h。

6.1.4 探伤室顶的辐射屏蔽应满足：

a)探伤室上方已建、拟建建筑物或探伤室旁邻近建筑物在自辐射源点到探伤室顶内表面边缘所张立体角区域内时，探伤室顶的辐射屏蔽要求同 6.1.3；

b) 对没有人员到达的探伤室顶，探伤室顶外表面 30cm 处的周围剂量当量率参考控制水平通常可取 100μSv/h。

6.1.5 探伤室应设置门-机联锁装置，应在门（包括人员进出门和探伤工件进出门）关闭后才能进行探伤作业。门-机联锁装置的设置应方便探伤室内部的人员在紧急情况下离开探伤室。在探伤过程中，防护门被意外打开时，应能立刻停止出束或回源。探伤室内有多台探伤装置时，每台装置均应与防护门联锁。

6.1.6 探伤室门口和内部应同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，并与探伤机联锁。“预备”信号应持续足够长的时间，以确保探伤室内人员安全离开。“预备”信号和“照射”信号应有明显的区别，并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别。在醒目的位置处应有对“照射”和“预备”信号意义的说明。

6.1.7 探伤室内和探伤室出入口应安装监视装置，在控制室的操作台应有专用的监视器，可监视探伤室内人员的活动和探伤设备的运行情况。

6.1.8 探伤室防护门上应有符合 GB 18871 要求的电离辐射警告标志和中文警示说明。

6.1.9 探伤室内应安装紧急停机按钮或拉绳，确保出现紧急事故时，能立即停止照射。按钮或拉绳的安装，应使人员处在探伤室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用。按钮或拉绳应带有标签，标明使用方法。

6.1.10 探伤室应设置机械通风装置，排风管道外口避免朝向人员活动密集区。每小时有效通风换气次数应不小于 3 次。

6.1.11 探伤室应配置固定式场所辐射探测报警装置。

6.2 探伤室探伤操作的放射防护要求

6.2.1 对正常使用的探伤室应检查探伤室防护门-机联锁装置、照射信号指示灯等防护安全措施。

6.2.2 探伤工作人员在进入探伤室时，除佩戴常规个人剂量计外，还应携带个人剂量报警仪和便携式 X-γ 剂量率仪。当剂量率达到设定的报警阈值报警时，探伤工作人员应立即退出探伤室，同时防止其他人进入探伤室，并立即向辐射防护负责人报告。

6.2.3 应定期测量探伤室外周围区域的剂量率水平，包括操作者工作位置和周围

毗邻区域人员居留处。测量值应与参考控制水平相比较。当测量值高于参考控制水平时，应终止探伤工作并向辐射防护负责人报告。

6.2.4 交接班或当班使用便携式 X-γ 剂量率仪前，应检查是否能正常工作。如发现便携式 X-γ 剂量率仪不能正常工作，则不应开始探伤工作。

6.2.5 探伤工作人员应正确使用配备的辐射防护装置，如准直器和附加屏蔽，把潜在的辐射降到最低。

6.2.6 在每一次照射前，操作人员都应该确认探伤室内部没有人员驻留并关闭防护门。只有在防护门关闭、所有防护与安全装置系统都启动并正常运行的情况下，才能开始探伤工作。

6.2.7 开展探伤室设计时未预计到的工作，如工件过大等特殊原因必须开门探伤的，应遵循本标准第 7.1 条～第 7.4 条的要求。

6.3 探伤设施的退役

当工业探伤设施不再使用，应实施退役程序。包括以下内容：

a) 有使用价值的 γ 放射源可在获得监管机构批准后转移到另一个已获使用许可的机构，或者按照本标准第 5.2.5 条中废旧放射源的处理要求执行。

b) 掺入贫铀的屏蔽装置应与 γ 射线源一样对待。

c) X 射线发生器应处置至无法使用，或经监管机构批准后，转移给其他已获许可机构。

d) 包含低活度 γ 射线源的管道爬行器，应按照相关要求执行。

e) 当所有辐射源从现场移走后，使用单位按监管机构要求办理相关手续。

f) 清除所有电离辐射警告标志和安全告知。

g) 对退役场所及相关物品进行全面的辐射监测，以确认现场没有留下放射源，并确认污染状况。

3）《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）

3.2 需要屏蔽的辐射

3.2.1 相应有用线束的整个墙面均考虑有用线束屏蔽，不需考虑进入有用线束区的散射辐射。

3.2.2 散射辐射考虑以 0°入射探伤工件的 90°散射辐射。

3.2.3 当可能存在泄漏辐射和散射辐射的复合作用时，通常分别估算泄漏辐射和

各项散射辐射，当它们的屏蔽厚度相差一个什值层厚度（TVL）或更大时，采用其中较厚的屏蔽，当相差不足一个 TVL 时，则在较厚的屏蔽上增加一个半值层厚度（HVL）。

3.3 其他要求

3.3.1 探伤室一般应设有人员门和单独的工件门。对于探伤可人工搬运的小型工件探伤室，可以仅设人员门。探伤室人员门宜采用迷路形式。

3.3.2 探伤装置的控制室应置于探伤室外，控制室和人员门应避开有用线束照射的方向。

3.3.3 屏蔽设计中，应考虑缝隙、管孔和薄弱环节的屏蔽。

3.3.4 当探伤室使用多台 X 射线探伤装置时，按最高管电压和相应该管电压下的常用最大管电流设计屏蔽。

3.3.5 应考虑探伤室结构、建筑费用及所占空间，常用的材料为混凝土、铅和钢板等。

参考资料

1）《江苏省环境天然贯穿辐射水平调查研究》（辐射防护 第 13 卷第 2 期，1993 年 3 月），江苏省环境监测站。

表 7-4 江苏省全省环境天然γ辐射剂量率调查结果　单位：nGy/h

项目	原野	道路	室内
测值范围	33.1～72.6	18.1～102.3	50.7～129.4
均值	50.4	47.1	89.2
标准差（s）	7.0	12.3	14.0

现状评价时，参考“均值±3s”数值：原野为（50.4±21.0）nGy/h；道路为（47.1±36.9）nGy/h；室内为（89.2±42）nGy/h。

2）方杰，辐射防护导论[M].北京：原子能出版社，1991

项目管理目标

综合考虑《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）评价标准，确定本项目的管理目标。

本项目探伤房辐射剂量率控制水平：

探伤房曝光室四周墙及防护门表面外30cm处剂量率不超过**2.5μSv/h；**

探伤房曝光室顶部表面外30cm处剂量率不超过**100μSv/h**（**不需要人员到达**）；

探伤房源坑表面外30cm处剂量率不超过**2.5μSv/h**。

本项目辐射工作人员和公众的剂量约束值：

本项目的职业人员、公众的年剂量约束值分别取《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应剂量限值的1/4取值、1/10。

按照《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中6.1.3的要求：探伤室墙体和门外关注点的周围剂量当量参考控制水平，对放射工作场所，其值应不大于100μSv/周，对公众场所，其值应不大于5μSv/周。

综上所述：

职业人员年有效剂量不超过**5mSv**；职业人员周有效剂量不超过**100μSv**。

公众年有效剂量不超过**0.1mSv**；公众周有效剂量不超过**5μSv**。

表 8 环境质量和辐射现状

1. 项目地理和场所位置

盐城市大丰杰力阀门有限公司位于盐城市大丰区南阳镇东旺一组 216 号，公司东北侧依次为大丰区华李机械厂厂区、空置商铺及空置民房；东南侧为农田；南侧为盐城市大丰博睿阀门有限公司；西南侧为树林，西侧为基站机房及小路；西北侧为大丰市张长华机械厂厂区；北侧为城广线及河流。

本项目探伤房拟建于公司厂房西部。本项目探伤房东侧为公司厂房内部；南侧依次为公司厂房内部、盐城市大丰博睿阀门有限公司；西侧为公司围墙，围墙外为基站机房；北侧为大丰市张长华机械厂厂区。本项目探伤房拟设置曝光室、源坑、危废库、操作室及暗室。本项目探伤房曝光室为一层建筑，周围建筑均为一层。曝光室上方为公司厂房顶棚（无人员到达），下方为水泥地。本项目地理位置图见附图 1，公司周围环境图见附图 2，公司平面布局图见附图 3，本项目探伤房平面布置图见附图 4，本项目探伤房剖面布置图见附图 5。

本项目探伤房曝光室周围 50m 范围内涉及保护目标包含：（1）南侧危废库、操作室，（2）东侧盐城市大丰杰力阀门有限公司辅房（暗室），（3）东北侧大丰区华李机械厂厂区，（4）东北侧空置商铺，（5）东北侧空置民房，（6）东南侧农田，（7）南侧盐城市大丰博睿阀门有限公司，（8）西侧基站机房，（9）西侧小路，（10）西北侧大丰市张长华机械厂厂区，（11）北侧城广线。本项目周围环境保护目标主要为从事 X、γ 射线探伤操作的辐射工作人员及周围公众。



探伤房拟建址



拟建址东北侧大丰区华李机械厂厂区



拟建址东北侧空置商铺及北侧城广线



拟建址东北侧空置民房



拟建址南侧盐城市大丰博睿阀门有限公司



拟建址西侧基站机房



拟建址西侧小路



拟建址西北侧大丰市张长华机械厂厂区

图 8-1 本项目探伤房拟建址周围环境现状照片

2.环境现状评价的对象、监测因子和监测点位

评价对象：本项目探伤房曝光室拟建址周围辐射环境。

监测因子：本项目探伤房曝光室拟建址周围环境 γ 辐射剂量率。

监测点位：本项目探伤房曝光室拟建址及周围布设 11 个监测点位，分别位于探伤房曝光室拟建址四周及保护目标处。

3. 监测方案、质量保证措施

监测方案：根据《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）在本项目探伤房曝光室拟建址周围布设监测点位，对本项目探伤房曝光室拟建址周围环境γ辐射剂量率进行检测。

质量保证措施：江苏省苏核辐射科技有限责任公司已通过检验检测机构资质认定，合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性，同时满足相关标准要求。检测按照《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）和公司《质量体系文件》的要求，实施全过程质量控制。检测人员均经过考核并持有合格证书，检测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，检测报告实行三级审核制度，检测时仪器使用前后检查是否正常。

4. 监测结果与环境现状调查结果评价

监测单位：江苏省苏核辐射科技有限责任公司

监测仪器：FH40G 型 X-γ辐射监测仪（仪器编号：028336+11047）

测量范围：1nGy/h~100μGy/h

能量响应范围：40keV~4.4MeV

检定有效日期：2023.6.19~2024.6.18

检定单位：江苏省计量科学研究院

监测日期：2023 年 11 月 1 日

天气：晴

评价方法：参考表 7-4 江苏省全省环境天然γ辐射剂量率调查结果，评价该项目周围环境辐射水平。

监测结果：本项目探伤房曝光室拟建址周围现状环境辐射剂量率监测结果见表 8-1（报告见附件 6），监测点位示意图见图 8-2。

表 8-1 本项目探伤房曝光室拟建址周围环境γ辐射剂量率

序号	检测点位	检测结果（nGy/h）	备注
1	项目拟建址中央	52	室内（平房）
2	项目拟建址东侧	54	室内（平房）
3	项目拟建址南侧	50	室内（平房）
4	项目拟建址西侧	55	室内（平房）
5	项目拟建址北侧	52	室内（平房）
6	项目拟建址东侧大丰区华李机械厂厂区（距拟建址 10m）	59	室内（平房）

7	项目拟建址东北侧空置民房（距拟建址 41m）	72	道路
8	项目拟建址东南侧农田（距拟建址 10m）	64	原野
9	项目拟建址南侧盐城市大丰博睿阀门有限公司（距拟建址 4m）	52	室内（平房）
10	项目拟建址西侧基站机房（距拟建址 2m）	51	道路
11	项目拟建址西侧小路（距拟建址 44m）	60	道路
12	项目拟建址北侧大丰市张长华机械厂厂区（距拟建址 2m）	53	室内（平房）

注：①已扣除宇宙响应值。建筑物对宇宙射线带电粒子和光子的屏蔽因子，楼房取值为 0.8，平房取值为 0.9，原野、道路取值为 1。

②检测时项目拟建址南侧盐城市大丰博睿阀门有限公司探伤房正常工作。

根据表 8-1 的监测结果可知，本项目探伤房曝光室拟建址周围环境 γ 辐射剂量率在（50~72）nGy/h，处于江苏省天然 γ 辐射本底水平内。

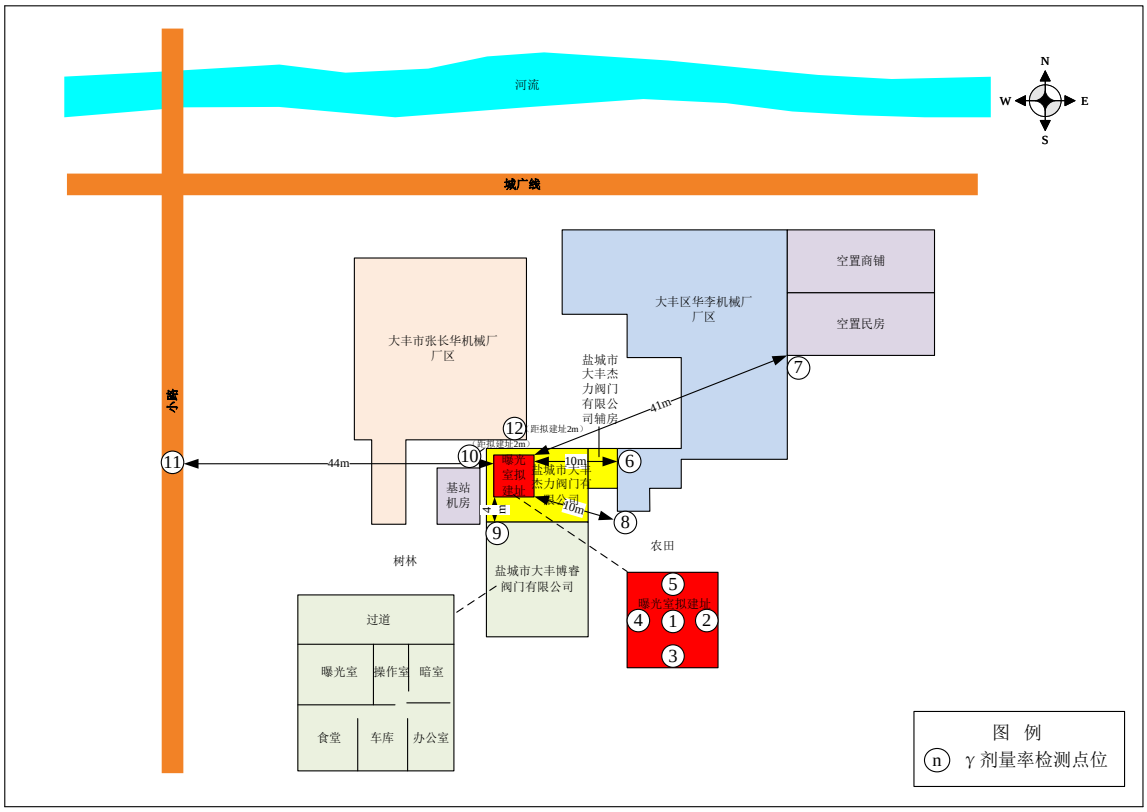


图 8-2 γ 辐射剂量率检测点位示意图

表 9 项目工程分析与源项

工程设备和工艺分析

1.工程设备

1）X射线探伤机：本项目探伤房拟配备1台X射线探伤机，3505型X射线探伤机周向机。

表9-1 本项目X射线探伤机主要设备参数

序号	射线装置、型号	类别	管电压	管电流	主射线辐射角	最大工件厚度
1	3505 型 X 射线探伤机	周向机	350kV	5mA	360°×40°	80mm 钢

X 射线探伤机主要由控制箱、X 射线发生器和连接电缆等部件构成。控制箱用于调节探伤机开关、管电压、曝光时间设置。连接电缆用于连接控制器与 X 射线发生器。X 射线发生器用于在控制器设置条件进行曝光探伤。X 射线发生器的核心部件是 X 射线管。X 射线管由阳极、阴极、灯丝、钨靶、铜体、发射罩等组成。X 射线管一端是作为电子源的阴极，另一端是嵌有靶材料的阳极。当两端加有高压时，阴极的灯丝热致发射电子。由于阴极和阳极两端存在电位差，电子向阳极运动，形成静电式加速，获取能量。具有一定动能的高速运动电子，撞击靶材料，产生 X 射线。

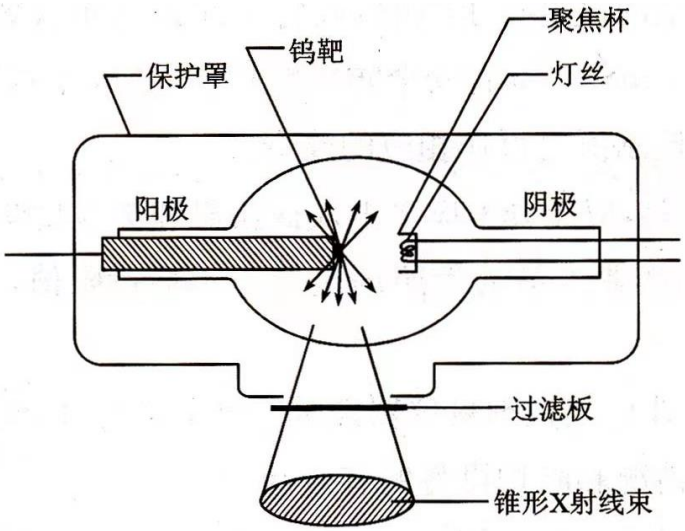


图9-1典型的X射线管结构图



图9-2 常见X射线探伤装置控制台



图 9-3 常见 X 射线探伤机（周向机）外观图及连接电缆

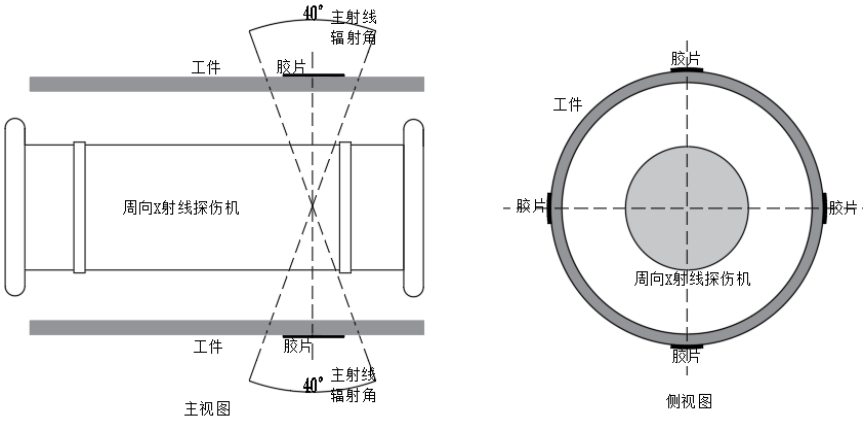


图 9-4 常见 X 射线探伤机（周向机）照射工件示意图

2）γ射线探伤机：本项目探伤房配备2台^{192}Ir探伤机，2台探伤机中各有一枚密封型放射源，单枚放射源的活度最大不超过3.7×10^{12}Bq（100Ci）。γ射线探伤机属于高风险移动放射源，应配置移动定位器，确保其基本信息、地理位置传输到监管部门信息平台。γ射线探伤机配备安全锁、联锁装置等功能。探伤机上设置标志和标识，内容包括：电离辐射警告标志、生产厂家名称、产品名称、出厂编号、出厂日期、辐射源核素名称、最大装源活度。

γ射线探伤机一般由放射源及源容器（贮源容器）、源托、输源管、遥控装置、和其他附件组成。源容器是探伤机主体，用作放射源贮存和运输的屏蔽容器。其最外层为钢包壳，内部是一般为贫铀屏蔽层。源容器的一端有联锁装置，用来连接控制缆；另一端通过管接头和输源管连接。未工作时放射源位于芯部的“S”形管道中央，以防射线的直通照射。工作时，转动快门环操作偏心轮，使偏心轮中的曝光通道和源通道对直，用快速接头把输源管和源容器连起来，输源导管的另一端部构成照射头，操作遥控装置将放射源移出源容器至照射头，进行曝光照相检测。γ射线探伤机外观图见图9-5，γ射线探伤机结构见图9-6、图9-7、图9-8。



图 9-5 常见 ^{192}Ir γ 射线探伤机外观图

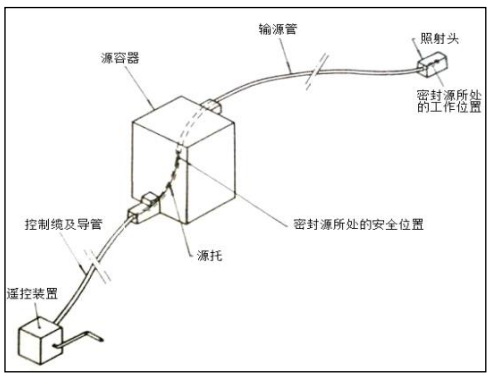


图 9-6 γ 射线探伤机外部结构示意图

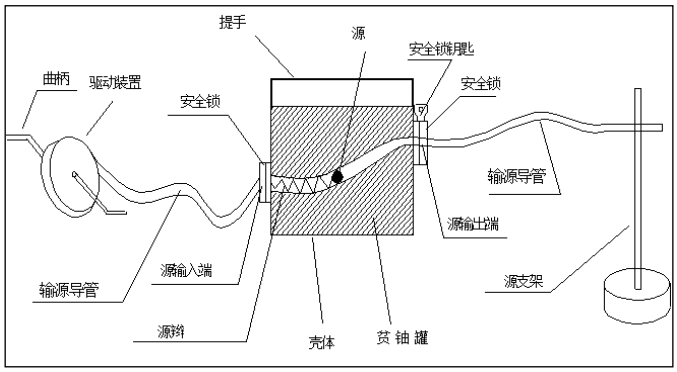


图 9-7 γ 射线探伤机内部构造示意

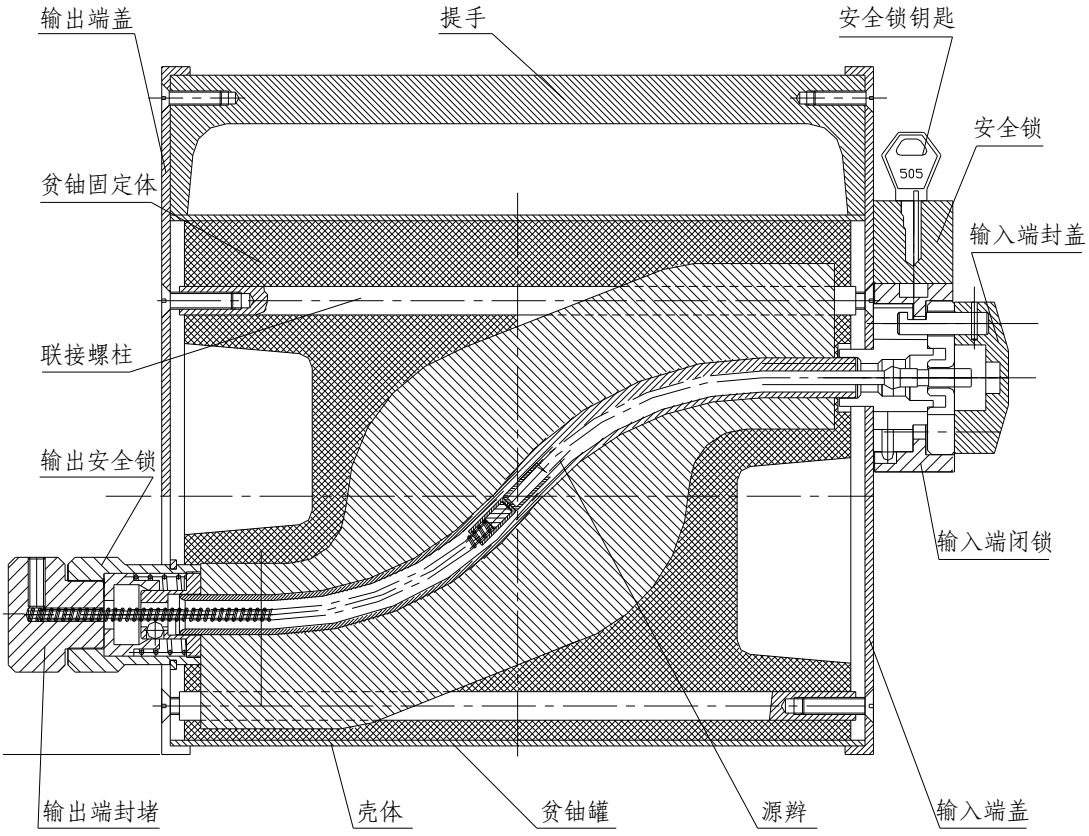


图 9-8 γ 射线探伤机机体内部结构图

表 9-2 放射源核素特性

核素	能量（keV）	周围剂量当量率常数（Γ）μSv •m²/（MBq•h）	半衰期	产生主要废物	常用探伤钢件厚度（mm）
^{192}Ir	206-612	0.17	74d	^{192}Ir 废源	12-70

注：数据取自《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）表 A.1。

根据公司提供的资料，本项目拟配备的^{192}Ir探伤机源容器外尺寸最大约为350mm（长）×150mm（宽）×250mm（高）。

2、工作原理

（1）X 射线探伤机工作原理

X射线无损检测过程中，由于被检工件内部结构密度不同，其对射线的阻挡能力也不一样，物质的密度越大，射线强度减弱越大，底片感光量就小。当工件内部存在气孔、裂缝、夹渣等缺陷时，射线穿过有缺陷的路径比没有缺陷的路径所透过的物质密度要小得多，其强度减弱较小，即透过的射线强度较大，底片感光量较大，从而可以从底片曝光强度的差异判断焊接的质量、缺陷位置和被检样品内部的细微结构等。

（2）γ射线探伤机工作原理

射线检测方法是利用射线穿透物体时，会发生吸收和散射的特性，通过测量材料中因缺陷存在而影响射线的吸收来探测缺陷，以胶片作为记录信息器材的无损检测方法。把被检物体放在离射线装置 0.5m-1m 的位置处，把胶片紧贴在被检工件焊缝背后，用 X、γ 射线对工件照射后，透过工件的射线使胶片感光，同时工件内部的真实情况就反映到胶片的乳胶上，对感光后的胶片在暗室中进行显影、定影、水洗和干燥，将干燥的底片放在观片的显示屏上观察，根据底片的黑度和图像来判断工件有无缺陷以及缺陷的种类。根据观察其缺陷的形状、大小和部位来评定材料或制品的质量，从而防止由于材料或制品内部缺陷引起的事故。

γ 射线探伤机在工作过程中通过 γ 放射源产生的 γ 射线对受检工件进行照射，当射线在穿过裂缝时其衰减明显减少，胶片接受的辐射增大，根据曝光强度的差异判断焊接的质量。如有焊接质量问题，在显影后的胶片上产生一个较强的图像显示裂缝所在的位置，γ射线探伤机据此实现探伤目的。

3、工作流程及产污环节分析

（1）X射线探伤工作流程及产污环节

X射线探伤时辐射工作人员通过轨道将工件从工件门运至曝光室内，在操作台进行远距离操作，对工件焊缝等需检测部位进行无损检测，其工作流程如下：

1）辐射工作人员工作前需要开展各项检查，重点检查曝光室防护门-机联锁装置、照射信号指示灯、固定式场所辐射探测报警装置等防护安全措施。进入曝光室时，除佩戴常规个人剂量计外，还应携带个人剂量报警仪和便携式X-γ剂量率仪。交接班或当班使用便携式X-γ剂量率仪前，应检查是否能正常工作。如发现便携式X-γ剂量率仪不能正常工作，则不应开始探伤工作。

2）通过轨道将工件从工件门运至曝光室内，人员进入曝光室固定工件并在检测部位贴上感光胶片；

3）将X射线探伤机固定到在合适的位置；

4）检查曝光室内人员滞留情况，确定无人后探伤工作人员关闭工件门，回到控制室；

5）探伤工作人员开启X射线探伤机进行无损检测，出束检测过程产生X射线、少量臭氧和氮氧化物；

6）达到预定照射时间和曝光量后关闭X射线探伤机，工作人员进入曝光室取下胶片；

7）完成所有检测工作后，通过轨道将工件运出曝光室；

8）辐射工作人员对探伤胶片进行洗片、读片，判断工件焊接质量、缺陷等，洗片过程产生废胶片、废显（定）影 剂、洗片冲洗废水。

固定式X射线探伤工作流程及产污环节见下图。

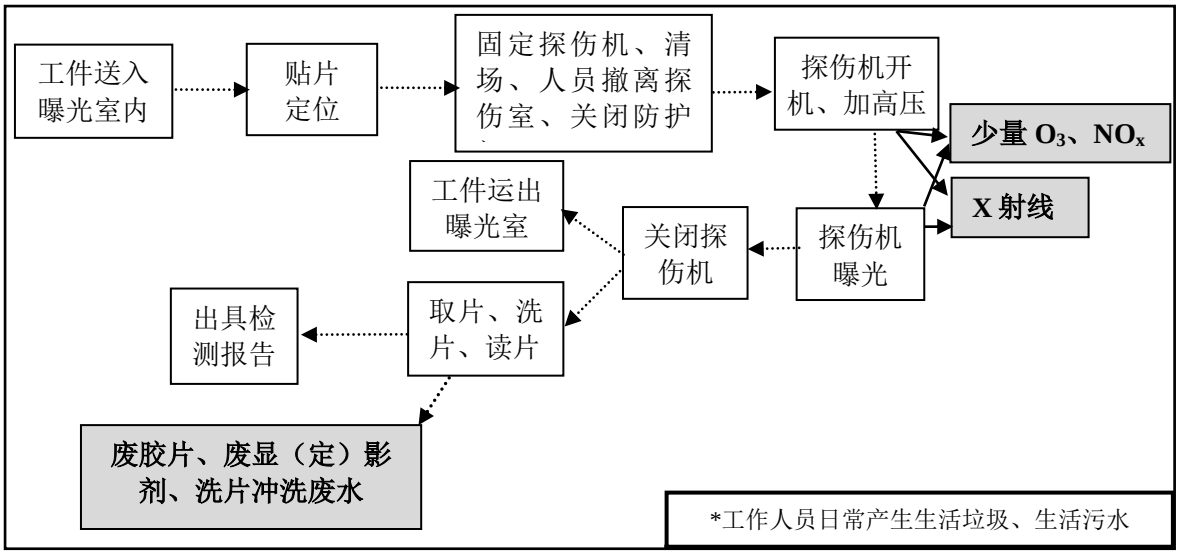


图 9-9 本项目探伤工作流程及产污环节

由图 9-9 可知，本项目营运中产生的主要污染物如下

（1）探伤机出束过程中产生的 X 射线；

（2）X 射线电离空气产生的臭氧及氮氧化物；

（3）当定影、显影剂在使用至无法起效时产生的废显（定） 影剂；

（4）胶片冲洗过程产生洗片冲洗废水；

（5）探伤工作中可能产生废胶片；

（6）工作人员日常产生的生活垃圾、生活污水。

（2）γ 射线探伤机工作流程及产污环节

固定式γ射线探伤时被探伤工件通过轨道运输将工件从工件门运至曝光室内，探伤工作人员在操作室内进行远距离操作，对工件焊缝等需检测部位进行无损检测，其工作流程如下：

1）通过轨道运输将工件从工件门运至曝光室内，人员进入曝光室固定工件并在检测部位贴上感光胶片；

2）从源坑中将γ探伤机取出，产生γ射线，将γ探伤机放置在合适位置；

3）把控制部件和输源管连接好，开启探伤机闭锁装置；

4）检查曝光室内人员滞留情况，确定无人后辐射工作人员关闭工件门，回到操作室；

5）通过操作控制装置将放射源送至曝光位（容器内腔），开始曝光，出束检测过程产生γ射线、少量臭氧和氮氧化物；

6）曝光时间结束后，操作控制装置再将放射源收回探伤机至贮源位，放射源回位时安全锁自动关闭；

7）确认放射源回到贮源位后，辐射工作人员手持辐射巡测仪及佩戴个人剂量报警仪进入曝光室，将γ探伤机控制部件与输源管拆卸后由辐射工作人员手提放进放射源坑内，关上盖板并上锁，由专人保管钥匙；

8）完成所有检测工作后，辐射工作人员从工件上取下胶片。通过轨道运输将工件运出曝光室；

9）辐射工作人员对胶片进行洗片、读片，判断工件焊接质量、缺陷等，洗片过程产生废胶片、废显（定）影 剂、洗片冲洗废水。

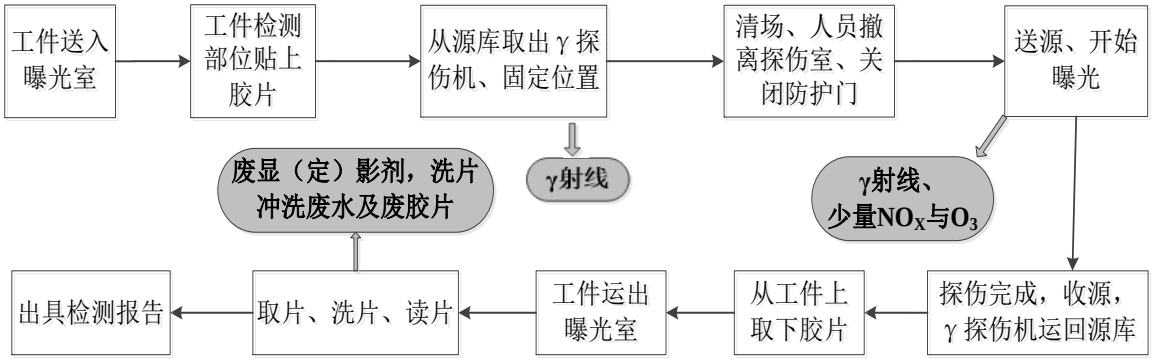


图9-10 γ探伤机探伤作业工作流程及产污环节示意图

由图 9-10 可知，本项目 γ 射线探伤营运中产生的主要污染物如下

（1）拿取 γ 探伤机时产生的 γ 射线，γ 探伤机出束过程中产生的 γ 射线；

（2）γ 射线电离空气产生的臭氧及氮氧化物；

（3）当定影、显影剂在使用至无法起效时产生的废显（定） 影剂；

（4）胶片冲洗过程产生洗片冲洗废水；

（5）探伤工作中可能产生废胶片；

（6）放射源退役产生废源，γ射线探伤机含贫铀屏蔽装置到达使用年限退役。

（7）工作人员日常产生的生活垃圾、生活污水。

4、工件信息及工作方式

本项目探伤房主要用于检测的阀门，工件最大尺寸长度为 1500mm，高度为 1000mm，厚度为 80mm。主要工件见下图 9-11。



阀门关键部位，连接部位



阀门关键部位，连接部位

图 9-11 本项目主要探伤工件部位示意图

5.人员配置及工作制度

工作制度：本项目探伤房辐射工作人员实行白班单班制，探伤房 X 射线探伤机每周开机曝光时间不超过 5h，年工作 50 周，年曝光总时间不超过 250h；γ 射线探伤机每周开机曝光时间不超过 5h，年工作 50 周，年曝光总时间不超过 250h。本项目探伤房每次探伤只使用 1 台探伤机，不存在在曝光室内同时使用多台探伤机的情况。

人员配置：建设单位拟为本项目探伤房新配备 2 名辐射工作人员。本项目辐射工作人员不从事其他辐射工作岗位，不存在兼岗情况。

6.辐射工作场所人流及物流路径

人流：本项目辐射工作人员由探伤房操作室门进入操作室，从工件门进入曝光室进行工件摆放、贴胶片等准备工作，准备工作完成后，确认曝光室内无人员停留后离开曝光室，关闭工件门，返回操作室后，开始探伤工作。探伤任务结束后，辐

射工作人员在曝光室取下胶片进入暗室进行洗片工作。

物流：本项目工件由辐射工作人员经工件门运至曝光室内进行探伤检测工作，检测完成后，工件由工件门运出曝光室。

本项目每日产生危废由暗室送至本公司危废库进行暂存。

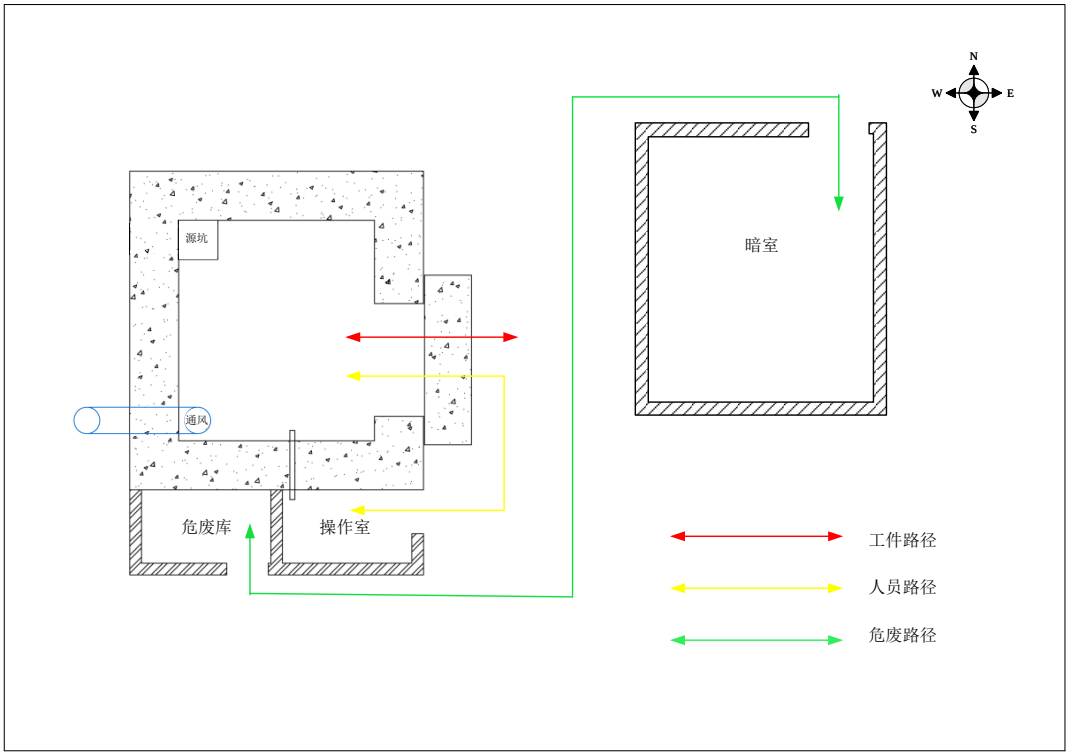


图 9-7 本项目辐射工作场所人流及物流路径

污染源项描述

1.辐射污染源分析

①X 射线探伤机污染源强：本项目探伤房拟配备 1 台 X 射线探伤机。根据设备厂商提供的探伤机 X 射线管滤过条件为 2.5mm 铜，X 射线探伤机有用线束输出量为 17.4mGy·m^2/（mA·min），见附件 8。泄漏辐射剂量率参考《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）表 1 中数值。散射能量参考《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）表 2 中数值。

表9-3本项目探伤机输出量参数

序号	射线装置	有用线束辐射输出量 mGy·m^2/（mA·min）	距靶点 1m 处的泄漏辐射剂量率（μSv/h）	散射能量（kV）
1	3505 型 X 射线探伤机	17.4	5×10^3	250

由 X 射线探伤机工作原理可知，探伤机只有在开机并处于出束状态时（曝光状

态）才会发出 X 射线，对曝光室外工作人员和周围公众产生一定外照射，因此探伤机在开机曝光期间，本项目的辐射源项主要包括 X 射线有用线束辐射、泄漏辐射、散射辐射（如以 0º 入射探伤工件的 90º 散射辐射、天空反散射、曝光室内各类射线的散射辐射等）。

②γ射线探伤机污染源强：本项目探伤房配备2台^{192}Ir探伤机，2台探伤机中各有一枚密封放射源，单枚放射源的活度最大不超过3.7×10^{12}Bq（100Ci）。属于《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）中P类探伤机。根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）要求，对于本项目使用的手提式γ探伤机，源容器表面5cm处周围当量剂量率不超过500μSv/h，1m处不超过20μSv/h。本项目放射源活度随时间衰变，因活度显著下降不能满足探伤要求，按照协议规定将废旧放射源返回生产单位或原出口方。每年退役约4枚^{192}Ir放射源，γ射线探伤机含贫铀屏蔽装置达到使用年限（10年）需报废退役，按照协议规定返回生产单位或原出口方。

由γ射线探伤机工作原理可知，放射源会一直发出γ射线，对曝光室外工作人员和周围公众产生一定外照射，本项目的辐射源项主要包括：（1）放射源处于γ射线探伤机内时对周围产生的γ射线外照射；（2）γ射线探伤机工作时放射源产生的γ射线对四周进行外照射。

2.非辐射污染源分析

（1）固体废物

本项目运营时会产生废显（定）影剂、洗片冲洗废水和废胶片。废显（定）影剂、洗片冲洗废水（将第一、二次冲洗废水作为危废处理，而第三次及以上冲洗废水不作为危废处理）和废胶片均属于《国家危险废物名录》中危险废物，废物类别为 HW16，废物代码为 900-019-16。公司每月预计产生废显（定）影剂 20kg，每年预计产生废显影液、定影液 240kg；第一、二次冲洗废水每月预计产生洗片冲洗废水 60kg，每年预计产生洗片冲洗废水 720kg；第三次及以上冲洗废水每月预计产生洗片冲洗废水 60kg，每年预计产生洗片冲洗废水 720kg；每月预计产生废胶片 2kg，每年预计产生废胶片 24kg。

本项目运行后辐射工作人员会产生一定量的生活垃圾，预计月排放量为 30kg，年排放量为 360kg。

（2）液体废物

本项目不产生放射性液体废物。本项目运行后工作人员会产生一定量的生活污水，预计月排放量为 2.4m^3，年排放量为 28.8m^3。

（3）气体废物

X、γ 射线探伤机工作状态时，会使曝光室内空气电离产生少量臭氧和氮氧化物。

表 10 辐射安全与防护

项目安全措施

1.工作场所布局及分区

本项目探伤房拟设置有曝光室、源坑、危废库、操作室及暗室。本项目危废库、操作室位于曝光室南墙外；暗室位于曝光室东侧；探伤房源坑位于曝光室西北角；本项目探伤房曝光室设置有工件门；探伤房外墙无可攀爬的设施，顶部人员不可到达。本项目探伤房工作场所布局设计合理。

本项目探伤房将曝光室及源坑作为本项目控制区，将危废库、操作室、暗室作为本项目监督区，在监督区入口门张贴警示说明（“监督区”标牌）以作警示。在工件门外均设置当心电离辐射警告标志及中文警示说明。本项目辐射防护分区的划分符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于辐射工作场所的分区规定。两区划分示意见图10-1。

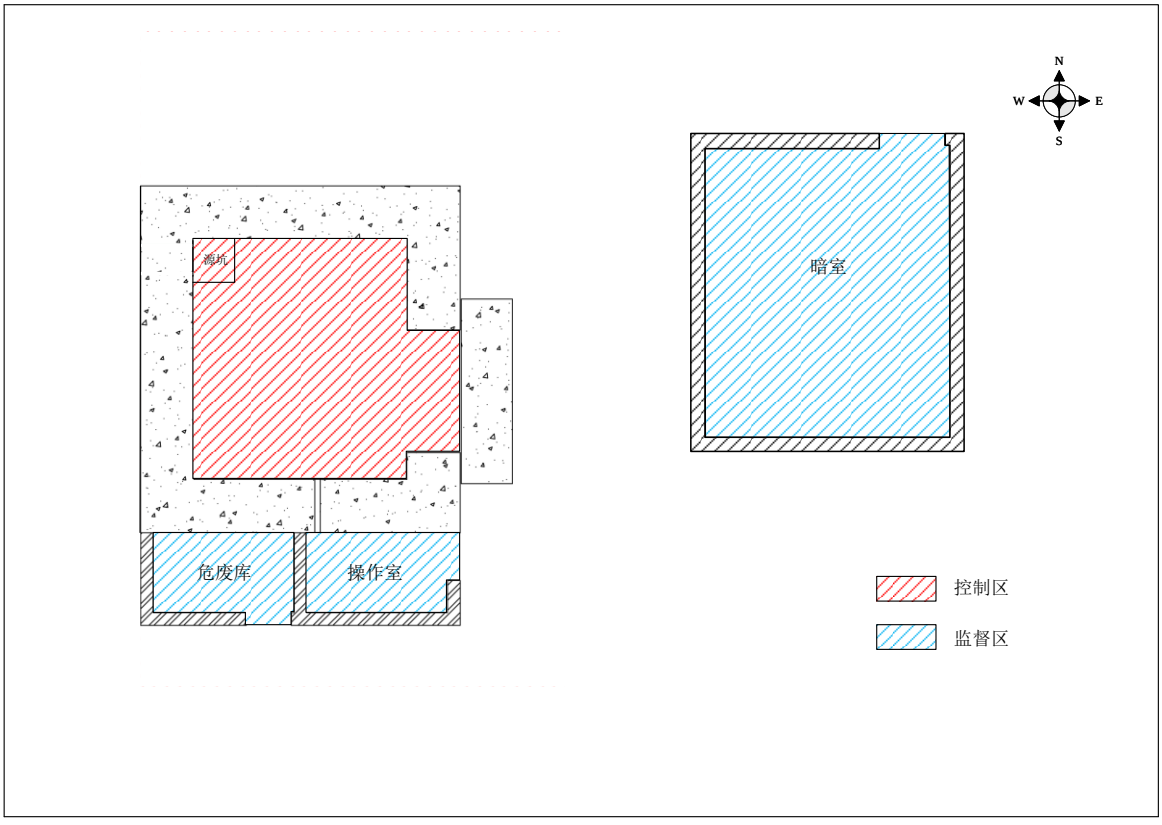


图 10-1 本项目探伤房两区划分示意图

表 10-1 本项目辐射工作场所两区划分情况

项目环节	控制区	监督区
两区划分范围	探伤房曝光室及源坑	操作室、危废库、暗室
划分依据	根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）6.4.1。	根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）：6.4.2.1“注册者或者许可证持有者应将下述区域定位监督区：这种区域未被定位控制区，在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价”。 6.4.2.2 a）“采取适当的手段划出监督区的边界”。
分区管理措施	对控制区进行严格控制，曝光室内在曝光过程中严禁任何人进入。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）6.4.1.4 c)在控制区的进出口及其他适当位置处设立醒目的、符合附录 F 规定的警告标志。	监督区为辐射工作人员操作仪器时工作场所，禁止非相关人员进入，避免受到不必要的照射，并根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）6.4.2.2 b)在监督区入口处的适当地点设立表明监督区的标牌。
辐射防护措施	曝光室工件门表面外粘贴电离辐射警告标识。	操作室门外入口处粘贴监督区标牌。

2.探伤房辐射屏蔽设计

本项目探伤房曝光室内部净长宽高为 4.5m×4m×4m，曝光室通过混凝土墙、混凝土屋顶、工件门对射线进行屏蔽。曝光室四周墙均为 1000mm 混凝土，屋顶为 1000mm 混凝土，工件门为 1000mm 混凝土。源坑内长宽深为 800mm×800mm×350mm，源坑上方设置 24mm 铅盖板。

本项目探伤房曝光室西南角设置 1 个直径 500mm 通风管道，使用 U 型过墙方式埋于地坪 600mm 以下，接至曝光室西墙外表面贴墙设置管道至曝光室顶部，再穿过厂房西墙排入大气，排放口的高度约为 4m，可通过轴流风机抽排曝光室内产生的臭氧及氮氧化物。拟安装轴流风机排风量约为 500m^3/h，曝光室体积为 72m^3，每小时有效换气次数 6.9 次，探伤作业时全程开启风机，能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中每小时有效通风换气次数不小于 3 次的要求。

本项目探伤房曝光室南侧墙下方设置 1 个直径 150mm 电缆管道，使用 U 型过墙方式埋于地坪 400mm 以下。本项目工件门左右搭接 600mm，上方搭接 500mm，下方搭接 500mm；工件门与墙体间隙小于 10mm，搭接宽度满足不小于门缝间隙 10 倍要求。

表 10-2 本项目工作场所屏蔽设计情况一览表

	四周墙	屋顶	工件门
曝光室	1000mm 混凝土	1000mm 混凝土	1000mm 混凝土
源坑	源坑内长宽深为 800mm×800mm×350mm，源坑盖板为 24mm 铅板。		

3.辐射安全与防护设施和措施

1）每个月对 γ 射线探伤装置配件进行检查、维护，每 3 个月对探伤装置性能进行全面检查、维护，发现问题及时维修。并做好记录。严禁使用铭牌模糊不清或安全锁、联锁装置、输源管、控制缆、源辨位置指示器等存在故障的探伤装置。每次工作前，探伤作业人员应检查安全装置、联锁装置的性能及警告信号、标志的状态。只有确认探伤房曝光室内无人且门已关闭、所有安全装置起作用并给出启动信号后才能启动照射。

2）每次γ射线探伤作业之前，应对γ射线探伤机做如下的检查：

a）检查源容器和源传输管的照射末端是否损伤、磨损或者有污物；

b）检查螺母和螺丝的紧密程度、螺纹和弹簧是否有损伤；

c）确认放射源锁紧装置工作正常；

d）检查控制软轴末端是否磨损、损坏（磨损标准由厂家提供），与控制导管是否有效连接；

e）检查源容器和源导管是否连接牢固；

f）检查输源导管和控制导管是否有毛刺、破损、扭结；

g）检查警告标签和源的标志内容是否清晰；

h）测量紧靠源容器表面的空气比释动能率是否符合本标准要求，并确认放射源处于屏蔽状态。如发现以上情况与正常状态不一致，应在更换或维修设备后投入使用。

3）γ射线探伤装置的安全使用期限为 10 年，禁止使用超过 10 年的γ射线探伤装置。

4）本项目探伤房 X、γ 射线探伤机控制台拟设计“钥匙开关”，只有在打开钥匙开关后，X、γ射线探伤机才能出束；钥匙只有在停机或待机状态时才能拔出。

5）本项目探伤房曝光室工件门拟安装门机联锁装置，每台装置均与工件门联锁，只有在工件门完全关闭时 X、γ射线探伤机才能出束照射，当工件门打开时立即停止照射，关上门不能自动开始照射。

6）工件门外上方及曝光室内部均拟设置“预备”“照射”状态工作状态指示灯和声音提示装置，照射状态指示装置与 X、γ 射线探伤装置联锁；工件门外表面拟设置

“当心电离辐射”警告标志及警示说明；在操作室入口处张贴监督区标志；曝光室内外醒目位置拟设置清晰的对“预备”和“照射”信号意义的说明。

7）本项目控制台及曝光室内部四周墙壁上均拟设置紧急停机按钮，确保出现紧急事故时，能立即停止照射，曝光室内的急停按钮安装能够使人员处在曝光室内任何位置时都不需要穿过主射线束就能够使用，紧急停机按钮设置标签及标明使用方法。曝光室内工件门附近拟设置紧急开门按钮，在射线装置失控时，室内人员可通过按下紧急停机按钮逃离曝光室。

8）本项目探伤房曝光室内配置机械通风，有效通风换气次数不小于 3 次/小时。

9）本项目探伤房曝光室拟安装固定式辐射检测仪，并与门-机联锁相联系。

10）定期对本项目探伤房曝光室防护门-机联锁装置、紧急停止按钮、出束信号指示灯等安全措施进行检查。

11）人员在进入曝光室时应佩戴个人剂量计，并携带个人剂量报警仪和便携式 X-γ 剂量率仪。当剂量率达到设定的报警阈值报警时，应立即退出曝光室，同时防止其他人进入曝光室，并立即向辐射防护负责人报告。每次作业前，使用辐射巡测仪进行监测，确认放射源在 γ 射线探伤机内，作业结束后，必须再次用辐射巡测仪进行监测，确定放射源收回到γ射线探伤机源容器内，将γ射线探伤机放回源坑。

12）本项目探伤房设置专用源坑用于储存本项目 γ 射线探伤机。源坑盖板上均拟设置“当心电离辐射”警告标志及警示说明；同时安装红外报警及监控探头，对放射源实行实时监控；源坑拟实行双人双锁，并由 2 名工作人员专职负责源坑的保管工作，γ射线探伤机出入源坑时应进行监测并有详细记录。

13）公司拟建立放射源使用登记台账，对放射源的使用进行严格登记，强化放射源安全管理。

14）建设单位与放射源生产销售单位签订废旧放射源返回协议，当放射源达到使用年限需报废时，将按照协议规定将放射源返回生产单位或原出口方，并有详细的记录归档保存。

15）探伤作业时，本项目探伤房 2 名辐射工作人员必须同时在场，每名操作人员应配备一台个人剂量报警仪和个人剂量计。个人剂量计应定期送交有资质的检测部门进行测量，并建立个人剂量档案。本项目探伤房配备 1 台辐射巡测仪及 2 台个人剂

量报警仪。个人剂量报警仪应与防护门钥匙、探伤装置的安全锁钥匙串结一起。

16）每次探伤作业只能使用 1 台探伤设备，不同时使用 2 台及 2 台以上探伤设备。公司拟在探伤房的电力控制箱内设置功率控制装置，若两台探伤机同时开启，功率控制装置会立即自动切断探伤机电源，探伤机停止出束。同时探伤房设置规章制度，加强人员管理，确保本项目探伤房每次探伤作业只能使用 1 台探伤机，不得同时使用 2 台及 2 台以上探伤机。

17）本项目 γ 射线探伤机属于高风险放射源，应配置移动定位器，确保其基本信息、地理位置传输到监管部门信息平台。

18）更换放射源时，建设单位应向所在地省级生态环境主管部门提交《放射性同位素转让审批表》，申请转入放射源。建设单位应当在转让活动完成之日起 20 日内，分别将 1 份《放射性同位素转让审批表》报送各自所在地省级生态环境主管部门备案。

19）公司已成立辐射防护管理机构，并制定了相关辐射安全管理规章制度及辐射事故应急预案，工作过程中严格执行相应的规章制度，避免发生误照射事故。

20）公司已与有资质单位签订洗片废水及废胶片处置协议。探伤过程中产生的洗片废水及废胶片集中贮存危废库，后交由该单位进行处理。

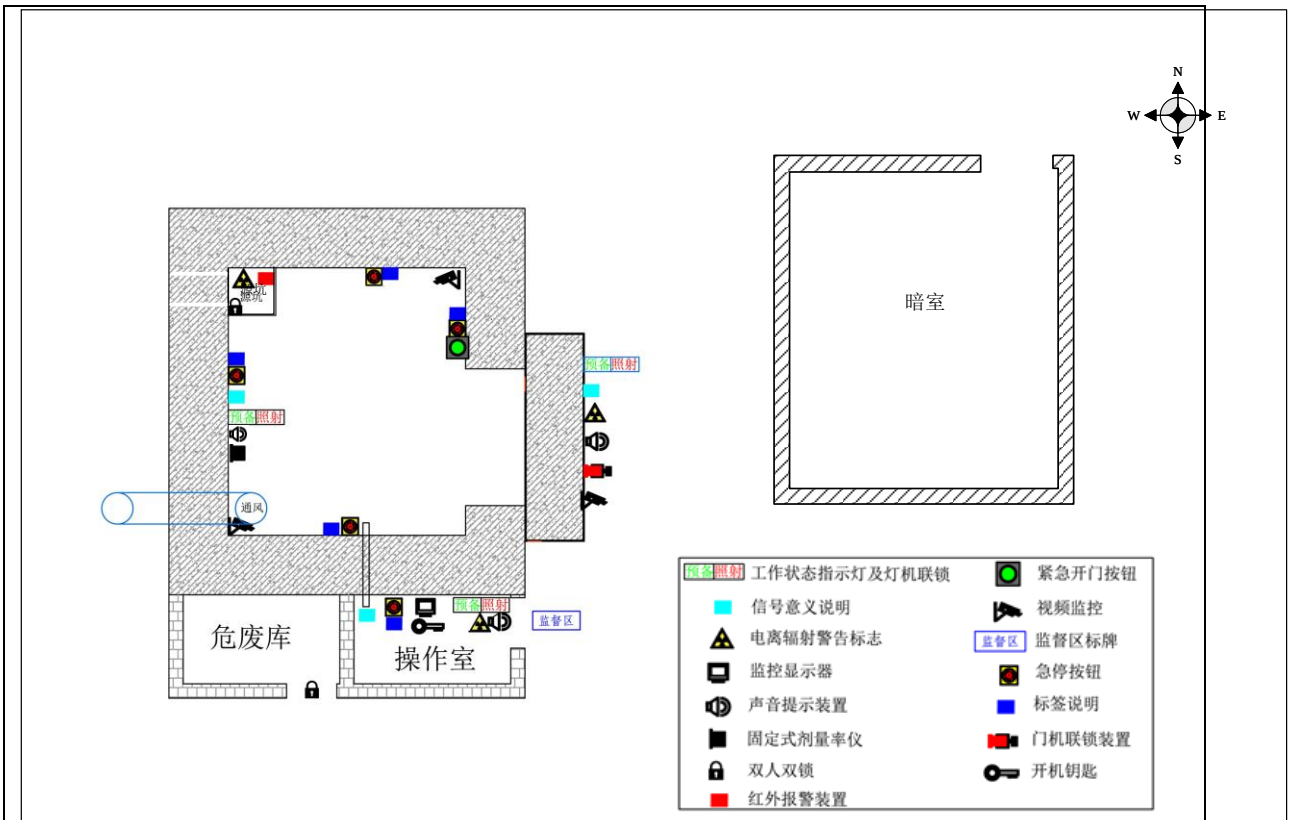


图 10-3 本项目辐射安全与防护措施分布图

三废的治理

1. 固废

本项目运行后工作人员会产生一定量的生活垃圾，本项目产生的生活垃圾由公司统一收集后，交给环卫部门清运。

本项目评片和洗片过程可能会产生废显（定）影剂、洗片冲洗废水和废胶片。在产生废显（定）影剂和洗片冲洗废水后立即用废液桶收集，并在探伤工作结束后运至危废库中废显（定）影剂和洗片冲洗废水存放区域；每日探伤产生废胶片在工作结束后收集运至厂区危废库中废胶片存放区域；废显（定）影剂、洗片冲洗废水（将第一、二次冲洗废水作为危废处理，而第三次及以上冲洗废水不作为危废处理）和废胶片入库时在危险废物管理台账中如实记录。定期按照危险废物电子或者纸质转移联单由有资质单位转运。

本项目危废库位置见附图 3。公司危废库已按照《危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2001》（2013 年修订）相关要求建设，能够防雨淋、防风、防晒。危废库内设消防设施，防止出现火灾。危废库门上张贴环保标识牌，明确危险废物种类，

建设单位制定危废库管理制度，危废库由专人管理，做好危险废物情况的记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、使用量等登记工作。危废库内划定废显（定）影剂、洗片冲洗废水和废胶片存放区域确保满足本项目的存放需求。

建设单位按照《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》等管理规定，制定危险废物管理计划、建立危险废物管理台账，在全生命周期系统中实时申报危险废物的产生、贮存、转移等相关信息，在系统中打印的危废标志标识按规范要求张贴，实施对危险废物的规范化管理。

本项目 ^{192}Ir 放射源强度低于使用要求时放射源退役，本项目每年产生约 4 枚 ^{192}Ir 退役放射源，建设单位与放射源生产销售单位签订废旧放射源返回协议，当放射源达到使用年限需报废时，将按照协议规定将废旧放射源返回生产单位或原出口方。

γ 射线探伤机含贫铀屏蔽装置达到使用年限（10 年）需报废退役，建设单位与生产销售单位签订返回协议，按照协议规定返回生产单位或原出口方。

2. 废水

本项目不产生放射性液体废物。本项目运行后工作人员会产生一定量的生活污水，产生的生活污水进入公司污水管网，最终进入污水处理厂处理。

3. 废气

本项目运行后不会产生放射性气体废物。X、γ 射线探伤机在工作状态时，会使曝光室内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物。本项目探伤房曝光室西南角设置 1 个直径 500mm 通风管道，使用 U 型过墙方式埋于地坪 600mm 以下，接至曝光室西墙外表面贴墙设置管道至曝光室顶部，再穿过厂房西墙排入大气，排放口的高度约为 4m，可通过轴流风机抽排曝光室内产生的臭氧及氮氧化物。拟安装轴流风机排风量约为 500m^3/h，曝光室体积为 72m^3，每小时有效换气次数 6.9 次，探伤作业时全程开启风机，能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中每小时有效通风换气次数不小于 3 次的要求。且每次更换工件都将打开防护门，也可实现通风。臭氧在空气中短时间内可自动分解为氧气，其产生臭氧和氮氧化物对周围环境影响较小。

表 11 环境影响分析

建设阶段对环境的影响

本项目的主体工程为在建设 1 座固定式探伤房（包括曝光室及其辅房）。施工过程中的扬尘、噪声、废水、固废，主要是通过施工管理等措施来进行控制。具体施工流程产污环节如下所述：

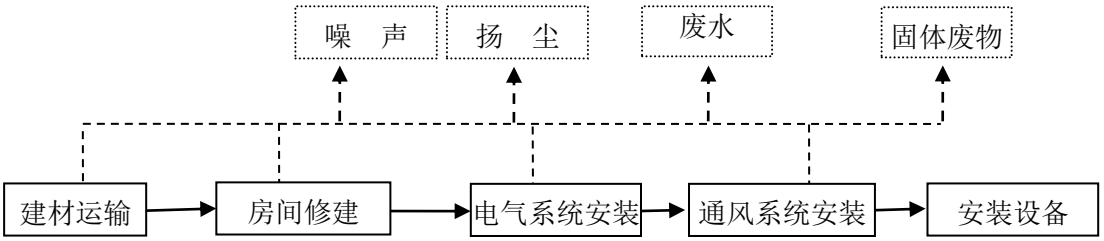


图 11-1 施工期工艺流程及产污环节图

（一）施工期扬尘

施工过程中会产生一定扬尘，属于无组织排放，针对上述大气污染拟采取以下措施：a、及时清扫施工场地，并保持施工场地一定的湿度；b、车辆在运输建筑材料时采取遮盖、密闭措施，以减少沿途抛洒；c、施工路面保持清洁、湿润，减少地面扬尘。

（二）施工期噪声

施工期噪声包括土建施工过程、通风及电气设备安装过程中机械产生的噪声，由于项目评价范围内均为企业，公众活动较少，施工噪声对周围环境的影响较小。在施工时拟严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准，尽量使用噪声低的先进设备。

（三）施工期废水

施工期废水主要为施工人员的生活污水和施工废水。施工废水拟先经简易沉淀设施进行沉淀处理后，用于施工场地泼洒或水泥砂浆的配制；施工人员产生的生活污水拟依托厂区内现有的污水处理设施处理后排放。

（四）施工固废

施工期固废主要是装修过程中产生固体废物和施工人员的办公垃圾，装修固体废物为一般固废，部分回收利用；部分与办公垃圾一同依托厂区现有垃圾收集设施收集。

该单位在施工期间认真搞好组织工作，文明施工，切实落实各种环保措施，将

施工期的影响控制在公司内局部区域，对周围环境影响较小。

运行阶段对环境的影响

本项目探伤房曝光室通过混凝土屏蔽墙、屋顶、工件门对射线进行防护，探伤房内配备 2 台 ^{192}Ir γ 射线探伤机（100Ci）及 1 台 X 射线探伤机，探伤时只开启其中 1 台探伤机进行探伤作业。本报告以 X 射线探伤机和 γ 射线探伤机分别开机时对探伤房周围辐射影响进行理论预测分析。

一、X 射线探伤机辐射影响分析

本项目探伤房探伤时仅开启 1 台 X 射线探伤机。X 射线探伤机可能朝东墙、南墙、西墙、北墙、顶部、地面出束照射。本次评价拟将曝光室四周墙壁及屋顶按照有用射束照射进行估算。本项目以 3505 型周向 X 射线探伤机以满功率（350kV/5mA）运行时对探伤房四周墙壁、顶部、工件门辐射环境影响进行预测。预测计算模式采用《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）中的计算公式。

1、有用线束辐射影响分析

预测计算模式采用《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）中的计算公式，曝光室周围各关注点处的辐射剂量率理论计算结果见表 11-2。

$$\dot{H}=\frac{I\cdot H_0\cdot B}{R^2} \qquad \text{……公式（1）}$$

式中：$\dot{H}$：关注点处剂量率，μSv/h；

I：X 射线探伤装置在最高管电压下的常用最大管电流，mA；

H_0：距辐射源点（靶点）1m 处输出量，μSv·m^2/(mA·h)，取值见表 9-3；

B：屏蔽透射因子；

R：辐射源点（靶点）至关注点的距离，m。

表 11-1 X 射线探伤时关注点及其需要防护的射线

序号	关注点	需要屏蔽的辐射源	剂量率控制水平
①	东墙外30cm	有用线束	2.5μSv/h
②	南墙外30cm	有用线束	2.5μSv/h
③	西墙外30cm	有用线束	2.5μSv/h
④	北墙外30cm	有用线束	2.5μSv/h
⑤	工件门外30cm	有用线束	2.5μSv/h
⑥	顶部表面外30cm	有用线束	100μSv/h

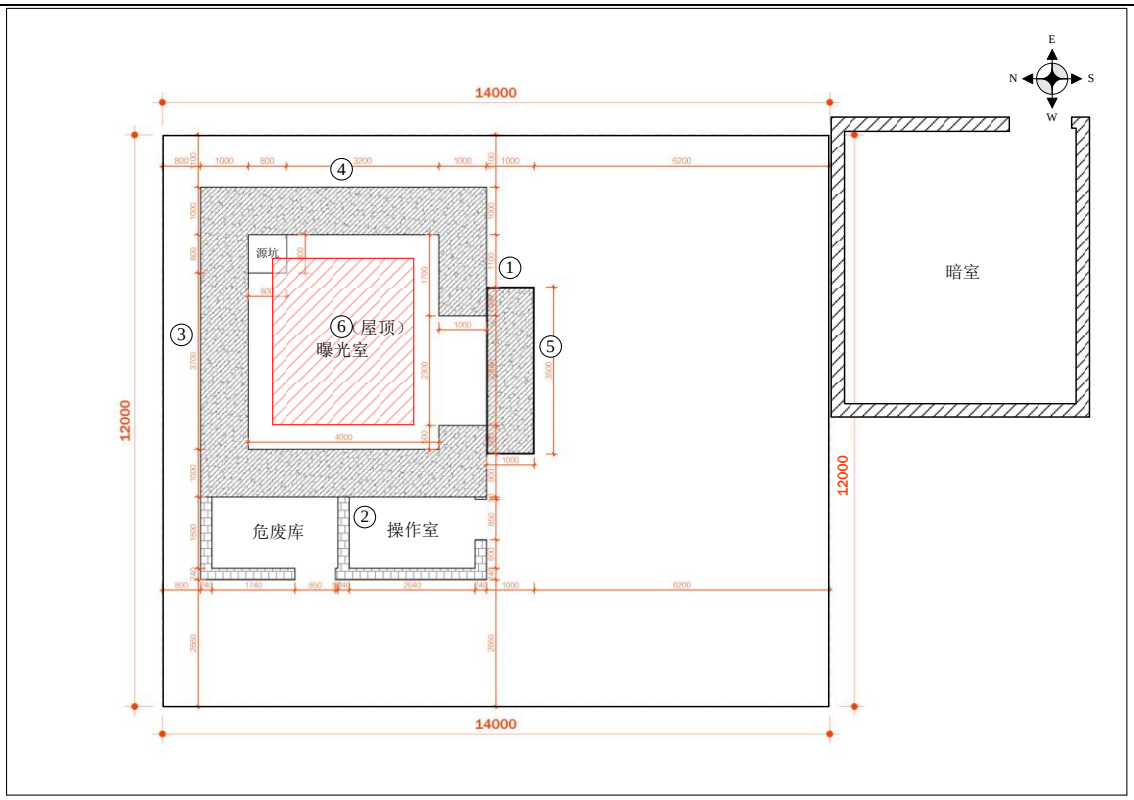


图 11-2 本项目探伤房 X 射线探伤机计算点位示意图

表 11-2 本项目探伤房曝光室 X 射线探伤机有用线束方向屏蔽效果预测表

关注点	设计厚度	I (mA)	H_0 μSv·m²/(mA·h)	B	R （m）	$\dot{H}$ （μSv/h）	剂量率参考控制水平(μSv/h)	评价
东墙①	1000mm 混凝土	5	1.044×10^{6}	1.0×10^{-10}	1.8	1.61×10^{-4}	2.5	满足
南墙②	1000mm 混凝土	5	1.044×10^{6}	1.0×10^{-10}	1.8	1.61×10^{-4}	2.5	满足
西墙③	1000mm 混凝土	5	1.044×10^{6}	1.0×10^{-10}	1.8	1.61×10^{-4}	2.5	满足
北墙④	1000mm 混凝土	5	1.044×10^{6}	1.0×10^{-10}	1.8	1.61×10^{-4}	2.5	满足
工件门⑤	1000mm 混凝土	5	1.044×10^{6}	1.0×10^{-10}	2.8	6.66×10^{-5}	2.5	满足
屋顶⑥	1000mm 混凝土	5	1.044×10^{6}	1.0×10^{-10}	4.3	2.82×10^{-5}	100	满足

注：①X 射线探伤机距曝光室四周墙体最近距离为 0.5m，离地面 1m，取墙外 30cm 为关注点。

②B 值根据《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）表 B.2 中 350kV 混凝土什值层为 100mm 求得。1000mm 混凝土 B 值为 1.0×10^{-10}。

从表11-2预测结果可以看出，当本项目探伤房以3505型周向X射线探伤机以满功率（350kV/5mA）运行时，探伤房曝光室四周屏蔽墙、顶部及工件门外30cm处剂量率均能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）中探伤室辐射屏蔽剂量率参考控制水平要求。在使用X射线探伤机（周向机）时有用线束尽量不向操作室一

侧照射。

2、天空反散射辐射影响分析

根据《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）中“3.1.2 b) 1)穿过探伤室顶的辐射与室顶上方空气作用产生的散射辐射对探伤室外地面附近公众的照射。该项辐射和穿出探伤室墙的辐射在相应关注点的剂量率总和，应按 3.1.1 c)的剂量率参考控制水平 Hc（μSv/h）加以控制。”

根据表 11-2，本项目 X 射线探伤机满功率开机曝光时屋顶外 30cm 处辐射剂量率为 2.82×10^{-5}μSv/h，经天空反散射到达地面辐射剂量率远小于 2.82×10^{-5}μSv/h，能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）及《工业 X 射线探伤室辐射屏蔽规范》（GBZ/T 250-2014）中探伤室辐射屏蔽剂量率参考控制水平要求。

3、电缆沟、通风管道辐射影响分析

本项目探伤房电缆管道、通风管道采用 U 型管设计，利用散射降低管道口的辐射水平，避免直接照射电缆口、通风口，X 射线进入电缆管道后散射示意图如图 11-3，进入通风管道后散射示意图如图 11-4。X 射线进入电缆管道及通风管道均需至少经过三次散射才能到达管道口。根据《辐射防护导论》P189“如果一个能使辐射至少散射三次以上的迷道，是能保证迷道口工作人员的安全。这时，迷道口也只需采用普通门”，本项目探伤房电缆管道设计、通风管道设计能够满足辐射防护要求。

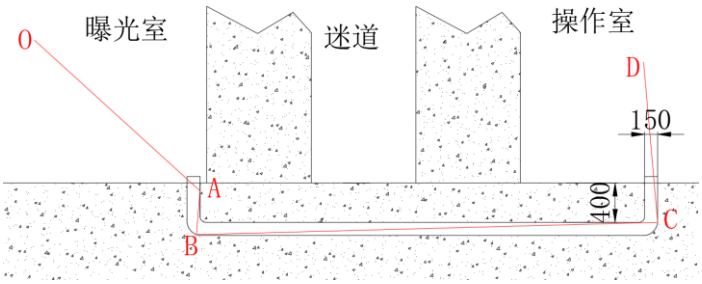


图 11-3 本项目电缆管道散射示意图

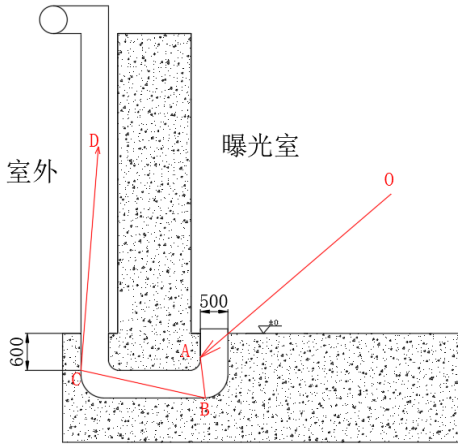


图 11-4 本项目通风管道散射示意图

4、X 射线探伤时人员有效剂量估算

表 11-3 本项目保护目标辐射影响理论估算结果表

位置	居留因子	墙外30cm处辐射剂量率(μSv/h)	距离(m)	关注点辐射剂量率(μSv/h）	周剂量估算值(μSv/周)	目标管理值(μSv/周)	年剂量估算值(mSv/年)	目标管理值(mSv/年)
危废库、操作室	1	1.61×10^{-4}	/	1.61×10^{-4}	8.06×10^{-4}	100（工作人员）	4.03×10^{-5}	5（工作人员）
盐城市大丰杰力阀门有限公司辅房（暗室）	1	1.61×10^{-4}	7.5	9.28×10^{-6}	4.64×10^{-5}		2.32×10^{-6}	
大丰区华李机械厂厂区	1	1.61×10^{-4}	11.5	3.95×10^{-6}	1.97×10^{-5}	5（公众）	9.87×10^{-7}	0.1（公众）
空置商铺	1/8	1.61×10^{-4}	45.5	2.52×10^{-7}	1.58×10^{-7}		7.88×10^{-9}	
空置民房	1/8	1.61×10^{-4}	42.5	2.89×10^{-7}	1.81×10^{-7}		9.03×10^{-9}	
农田	1/8	1.61×10^{-4}	11.5	3.95×10^{-6}	2.47×10^{-6}		1.23×10^{-7}	
盐城市大丰博睿阀门有限公司	1	1.61×10^{-4}	5.5	1.73×10^{-5}	8.63×10^{-5}		4.31×10^{-6}	
基站机房	1/8	1.61×10^{-4}	3.5	4.26×10^{-5}	2.66×10^{-5}		1.33×10^{-6}	
小路	1/8	1.61×10^{-4}	45.5	2.52×10^{-7}	1.58×10^{-7}		7.88×10^{-9}	
大丰市张长华机械厂厂区	1	1.61×10^{-4}	3.5	4.26×10^{-5}	2.13×10^{-4}		1.07×10^{-5}	
城广线	1/8	1.61×10^{-4}	31.5	5.26×10^{-7}	3.29×10^{-7}		1.64×10^{-8}	

注：①本项目 X 射线探伤机周曝光时间最长约为 5h，年工作 50 周，年曝光时间最长为 250h；

②使用因子保守取 1。

③距离为保护目标到曝光室的最近距离+0.5m（X 射线探伤机距墙体）+1m（墙厚度）

本项目 X 射线探伤时辐射工作人员在曝光室内贴片、工件摆位、取片时，2 个 γ 射线探伤机位于源坑内，辐射工作人员平均距离探伤机距离约 1.5m。根据表 11-5 计算结果源坑外 30cm 处辐射剂量率为 0.74μGy/h，求得 1.5m 处空气比释动能率为 0.03μGy/h，每名辐射工作人员贴片、工件摆位、取片时时间按 5min/次、4 次/d、5d/周、250d/年计算，辐射工作人员周有效剂量最大为 0.05μSv，年有效剂量最大为 2.5×10^{-3}mSv。

根据表11-3理论计算结果，本项目探伤房X射线探伤时辐射工作人员周有效剂量最大为8.06×10^{-4}μSv，年有效剂量最大为4.03×10^{-5}mSv；周围公众周有效剂量最大为2.13×10^{-4}μSv，年有效剂量最大为1.07×10^{-5}mSv，能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及本项目管理目标限值要求。

二、γ 射线探伤机辐射影响分析

1、γ 射线探伤机放射源屏蔽状态下辐射影响分析

当本项目 ^{192}Ir 放射源处于 γ 射线探伤机源容器内时，根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022），P 类探伤机源容器外 5cm 处周围当量剂量率 $\dot{H}_0$≤0.5mSv/h，表面 1m 处周围当量剂量率 $\dot{H}_0$≤0.02mSv/h。周围当量剂量率与距离平方成反比，可根据公式（1）计算得出距离探伤机不同位置处的辐射水平。

$$\dot{H}_1 = \dot{H}_0 R_0^2/R_1^2 \qquad \text{……（公式 3）}$$

式中 $\dot{H}_1$：距放射源 R 处的周围当量剂量率，μSv/h；

$\dot{H}_0$：距离放射源表面 1m 处的周围当量剂量率，即距离放射源 1.07m 处的周围当量剂量率，20μSv/h；

R_0：距离放射源距离，1.07m，源贮存位置至探伤机表面距离取 7cm；

R_1：参考点距放射源的距离。

表 11-4 列出了距源容器不同距离处的周围当量剂量率的估算结果。

表 11-4 距探伤机放射源不同距离处的辐射水平估算结果

距离放射源 R_1（m）	0.37	0.57	**1.07**	2.07	3.07
周围当量剂量率（μSv/h）	167	70.5	**20**	5.34	2.43

注：源贮存位置至探伤机表面距离取 7cm。

通过表 11-4 中计算数据可以看出，γ 射线探伤机未工作时由于探伤机自身源容器的屏蔽防护，放射源对曝光室外环境影响较小，但工作人员在曝光室内移动探伤机

或进行其他活动的过程中将受到一定的外照射。因此，实际工作过程中工作人员应注意控制与探伤机接触时间，在曝光室内进行工件调运、胶片贴、取等其他工作时还应注意与探伤机保持一定的距离。

2.放射源坑辐射影响分析

公司拟在本项目探伤房曝光室内西北角设计 1 个放射源坑，用于贮存本项目 2 台γ射线探伤机。根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022），P 类探伤机源容器外 5cm 处周围当量剂量率 $\dot{H}_0$ ≤0.5mSv/h，表面 1m 处周围当量剂量率 $\dot{H}_0$≤0.02mSv/h。本项目 2 台 γ 射线探伤机存储在放射源坑时，源坑盖板外辐射剂量率如下表 11-5。

表 11-5 2 台 ^{192}Ir 探伤机储存时源坑盖板外 30cm 处辐射剂量率

参数	源坑盖板
γ 射线探伤机表面外 1m 处$\dot{K}_1$（μGy/h）	20
距源 1m 处$\dot{K}_1$（μGy/h）	22.9
关注点至源距离 R（m）	0.494
设计厚度	24mmPb
屏蔽因子 B	0.0039
源坑盖板外 30cm 处 K（μGy/h）	0.74（0.37×2）

注：①关注点至源距离 R：7cm（源贮存位置至探伤机表面距离）+10cm 探伤机表面距盖板内侧距离+24mm（铅盖板的厚度）+30cm（盖板外侧至关注点距离）=0.494m。

②^{192}Ir 铅半值层为 3mm（取自《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）表 A.2）。

从表 11-5 中预测结果可以看出，本项目放射源坑储存 2 台 ^{192}Ir 探伤机时盖板外 30cm 处最大辐射剂量率为 0.74μGy/h，能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）中对探伤机的贮存屏蔽要求。

3.γ射线探伤机正常开机时辐射影响分析

周围当量剂量率计算公式

$$\dot{H}_0 = A \cdot \Gamma_K \cdot B / R^2 \qquad \text{……（公式 4）}$$

式中：$\dot{H}_0$：在距离放射源 r 处的周围当量剂量率，μSv/h；

A：放射源活度，^{192}Ir 额定装源活度为 3.7×10^{12}Bq=3.7×10^{6}MBq；

Γ_K：周围剂量当量率常数，$\Gamma_{^{192}Ir}$=0.17μSv •m^2/（MBq•h）；

R：参考点离放射源的距离，m；

B：屏蔽透射因子，$B=1/2^n$（n 为半值层数）。

本项目 γ 射线探伤机工作时射线方向为四周屏蔽墙、屋顶、地面，预测计算模式采用公式（4）。曝光室周围各关注点处的辐射剂量率理论计算结果见表 11-6。本项目探伤房计算点位示意图见图 11-5。

表 11-6 本项目探伤房曝光室四周屏蔽墙、屋顶及工件门屏蔽效果预测表

参数	设计厚度	A·Γ μSv/h（1m 处）	B	R (m)	$\dot{H}_0$ (μSv/h)	剂量率参考控制水平(μSv/h)	评价
东墙①	1000mm 混凝土	6.29×10^5	9.54×10^{-7}	1.8	0.19	2.5	满足
南墙②	1000mm 混凝土	6.29×10^5	9.54×10^{-7}	1.8	0.19	2.5	满足
西墙③	1000mm 混凝土	6.29×10^5	9.54×10^{-7}	1.8	0.19	2.5	满足
北墙④	1000mm 混凝土	6.29×10^5	9.54×10^{-7}	1.8	0.19	2.5	满足
工件门⑤	1000mm 混凝土	6.29×10^5	9.54×10^{-7}	2.8	0.08	2.5	满足
屋顶⑥	1000mm 混凝土	6.29×10^5	9.54×10^{-7}	4.3	0.03	100	满足

注：①放射源距曝光室四周墙最近距离为 0.5m，离地面 3m，取墙外 30cm 为关注点。

②^{192}Ir 混凝土半值层为 50mm（取自《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）表 A.2）。求得 1000mm 混凝土 B 值为 9.54×10^{-7}。

从表 11-6 理论预测结果可以看出，当本项目探伤房以配备的 ^{192}Ir γ 射线探伤机最大活度（100Ci）运行时，探伤房曝光室四周屏蔽墙、顶部及工件门外 30cm 处剂量率均能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）中探伤室辐射屏蔽剂量率参考控制水平要求。

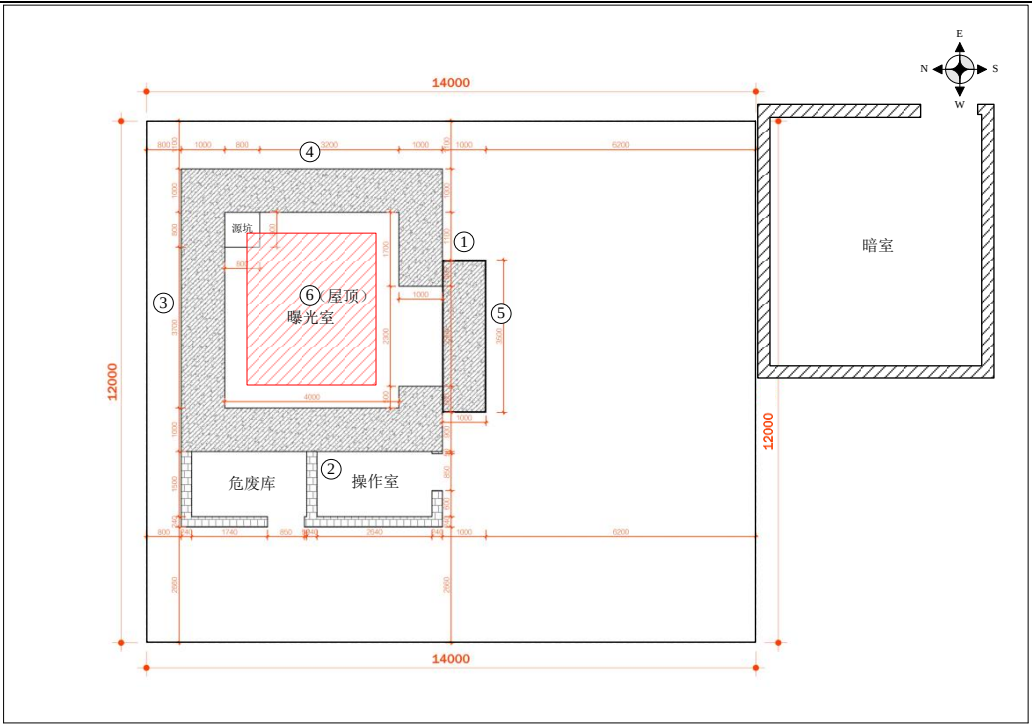


图 11-5 本项目探伤房γ射线探伤机计算点位示意图

4、天空反散射辐射影响分析

根据表 11-6，本项目 γ 射线探伤机曝光时屋顶外 30cm 处辐射剂量率为 0.03μSv/h，经天空反散射到达地面辐射剂量率远小于 0.03μSv/h，能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）中探伤室辐射屏蔽剂量率参考控制水平要求。

5、电缆沟、通风管道辐射影响分析

本项目探伤房电缆管道、通风管道采用 U 型管设计，利用散射降低管道口的辐射水平，避免射线直接照射电缆口、通风口。γ 射线进入电缆管道后散射示意图如图 11-3，进入通风管道后散射示意图如图 11-4。γ 射线进入电缆管道及通风管道均需至少经过三次散射才能到达管道口。根据《辐射防护导论》P189“如果一个能使辐射至少散射三次以上的迷道，是能保证迷道口工作人员的安全。这时，迷道口也只需采用普通门”，本项目探伤房电缆管道设计、通风管道设计能够满足辐射防护要求。

6、γ射线探伤时人员有效剂量估算

6.1 搬运γ射线探伤机时辐射工作人员年有效剂量估算

从表 11-4 中的计算结果可以看出，γ 射线探伤机表面处辐射水平较高，辐射工作人员手提搬运γ探伤机，平均距离γ探伤机距离约 0.3m，此时受到γ射线外照射的

空气比释动能率为 167μGy/h，探伤机搬运时间按 30s/次、4 次/d、5d/周、250d/年计算，此工作由 2 名辐射工作人员承担，则每名辐射工作人员周有效剂量最大为 13.9μSv，年有效剂量最大为 0.7mSv。1 台 γ 射线探伤机工作时，位于放射源坑储存的另 1 台 ^{192}Ir 探伤机时盖板外 30cm 处最大辐射剂量率为 0.37μGy/h，剂量较小，估算工作人员年有效剂量时忽略不计。

6.2 贴片、工件摆位、取片时辐射工作人员年有效剂量估算

辐射工作人员贴片、工件摆位、取片时，平均距离探伤机距离约 2m。根据表 11-4，受到 γ 射线外照射的空气比释动能率为 5.34μGy/h，每名辐射工作人员贴片、工件摆位、取片时时间按 5min/次、4 次/d、5d/周、250d/年计算，辐射工作人员周有效剂量最大为 8.9μSv，年有效剂量最大为 0.445mSv。1 台 γ 射线探伤机工作时，位于放射源坑储存的另 1 台 ^{192}Ir 探伤机时盖板外 30cm 处最大辐射剂量率为 0.37μGy/h，剂量较小，估算工作人员年有效剂量时忽略不计。

6.3 γ 射线探伤机正常曝光时人员有效剂量估算

表 11-7 本项目保护目标辐射影响理论估算结果表

位置	居留因子	墙外30cm处辐射剂量率(μSv/h)	距离(m)	关注点辐射剂量率(μSv/h）	周剂量估算值(μSv/周)	目标管理值(μSv/周)	年剂量估算值(mSv/年)	目标管理值(mSv/年)
危废库、操作室	1	0.19	/	0.19	0.93	100(工作人员)	0.05	5(工作人员)
盐城市大丰杰力阀门有限公司辅房（暗室）	1	0.19	7.5	0.01	0.05		2.67×10^{-3}	
大丰区华李机械厂厂区	1	0.19	11.5	4.54×10^{-3}	0.02	5(公众)	1.13×10^{-3}	0.1（公众)
空置商铺	1/8	0.19	45.5	2.90×10^{-4}	1.81×10^{-4}		9.05×10^{-6}	
空置民房	1/8	0.19	42.5	3.32×10^{-4}	2.08×10^{-4}		1.04×10^{-5}	
农田	1/8	0.19	11.5	4.54×10^{-3}	2.83×10^{-3}		1.42×10^{-4}	
盐城市大丰博睿阀门有限公司	1	0.19	5.5	0.02	0.10		4.96×10^{-3}	
基站机房	1/8	0.19	3.5	0.05	0.03		1.53×10^{-3}	
小路	1/8	0.19	45.5	2.90×10^{-4}	1.81×10^{-4}		9.05×10^{-6}	
大丰市张长华机械厂厂区	1	0.19	3.5	0.05	0.24		0.01	

城广线	1/8	0.19	31.5	6.05×10^{-4}	3.78×10^{-4}		1.89×10^{-5}	

注：本项目探伤房 γ 射线探伤机周曝光时间最长约为 5h，年工作 50 周，年曝光时间最长为250h。

综上，根据6.1~6.3的理论计算结果，本项目γ射线探伤时辐射工作人员周有效剂量最大为0.93μSv，年有效剂量最大为0.05mSv；周围公众周有效剂量最大为0.24μSv，年有效剂量最大为0.01mSv，能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及本项目管理目标限值要求。

三.本项目拟建址南侧盐城市大丰博睿阀门有限公司探伤房的运行对本项目辐射环境影响预测结果的叠加影响分析

根据建设单位提供的本项目拟建址南侧盐城市大丰博睿阀门有限公司1座固定式X射线探伤室辐射环境年度检测（见附件7）可知：（1）当本项目拟建址南侧盐城市大丰博睿阀门有限公司探伤房的运行时，探伤房周围X射线剂量当量率为（59~107）μSv/h，各监测点位的辐射剂量率均在江苏省原野、道路、建筑物室内 γ 辐射水平涨落范围内。（2）考虑到本项目拟建址南侧盐城市大丰博睿阀门有限公司X射线检测装置在实际运行时，不会在无工件的情况下开机，因此各测点在实际运行阶段的辐射剂量率要低于测值。另外X射线检测装置离本项目有一定的距离，考虑到距离衰减，对本项目关注点的辐射剂量率贡献值可湮没在本底范围内。综合上述2点可知，本项目拟建址南侧盐城市大丰博睿阀门有限公司现有探伤项目对本项目的辐射影响可忽略不计。

四.本项目人员有效剂量汇总

本项目探伤房X射线探伤与γ射线探伤均由本项目辐射工作人员操作完成，人员有效剂量进行叠加分析，根据以上计算结果进行汇总。

表11-8本项目探伤房人员有效剂量估算结果汇总表

类别	辐射工作人员		公众	
	周剂量估算值(μSvh/周)	年剂量估算值(mSv/年)	周剂量估算值(μSvh/周)	年剂量估算值(mSv/年)
X 射线探伤	0.05	2.54×10^{-3}	2.13×10^{-4}	1.07×10^{-5}
γ 射线探伤	23.73	1.195	0.24	0.01
合计	**23.78**	**1.20**	**0.24**	**0.01**
目标管理值	100μSv/周	5mSv/年	5μSv/周	0.1mSv/年
评价	满足	满足	满足	满足

综上，本项目辐射工作人员及周围公众周有效剂量及年有效剂量均能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）及本项目管理目标限值要求。

五.探伤设施的退役

本项目工业探伤设施不再使用，本项目探伤房、源坑及 X、γ 射线探伤机应根据《工业探伤放射防护标准》（GBZ117-2022）6.3 要求实施退役，具体包括以下部分。

（1）有使用价值的 γ 放射源可在获得监管机构批准后转移到另一个已获使用许可的机构，或者按照协议规定将废旧放射源返回生产单位或原出口方。

（2）掺入贫铀的探伤机屏蔽装置应与 γ 射线源一样，按照协议规定返回生产单位或原出口方。

（3）X 射线发生器应处置至无法使用，或经监管机构批准后，转移给其他已获许可机构。

（4）当所有辐射源从源坑移走后，建设单位按监管机构要求办理相关手续。

（5）对探伤房、源坑工作场所及相关物品进行全面的辐射监测，以确认现场没有留下放射源，并确认污染状况。

（6）退役完成后清除工作场所所有电离辐射警告标志和安全告知。

事故影响分析

本项目 X 射线探伤机为II类射线装置，γ 射线探伤机为II类放射源。在 X、γ 射线探伤机探伤过程中，若不采取适当的屏蔽措施，可能对操作的辐射工作人员及周围公众造成放射性损伤，可能会造成意外照射。

1.X 射线探伤事故类型

1.1 本项目运行可能发生的辐射事故：

1）X 射线探伤机在对工件进行曝光的工况下，曝光室门机联锁失效，工作人员误入曝光室；

2）曝光室门机联锁失效，工件门未完全关闭，X 射线探伤机在对工件进行曝光的工况下对曝光室周围人员造成意外照射；

3）探伤操作人员未发现曝光室内仍有人员滞留即开始探伤作业，致使人员受到意外照射；

4）探伤机进行检修、维修发生误照射对周围人员造成意外照射；

5）曝光室防护门屏蔽受损有漏射线对周围人员造成意外照射。

1.2 本项目针对上述可能出现的事故提出预防措施：

1）探伤工作人员在进入探伤室时，除佩戴常规个人剂量计外，还应携带个人剂量报警仪和便携式 X-γ 剂量率仪。

2）误入人员可按下室内紧急停机按钮并通过紧急开门按钮逃离曝光室，辐射工作人员对于人员误入曝光室应及时按下急停按钮，停止探伤机曝光，核算人员误照射剂量，并及时到专业医院就诊检查治疗。

3）辐射工作人员应经常检查门机联锁装置，确保完好。确保在所有防护门关闭后，X 射线探伤机才能进行照射；定期认真地对本单位射线装置的安全和防护措施、设施的安全防护效果进行检测或者检查，定期对探伤机进行维护、保养，对可能引起操作失灵的关键零配件定期进行更换。制定各项管理制度并严格按要求执行，对发现的安全隐患立即进行整改，避免事故的发生。

4）X 射线探伤时辐射工作人员应定期使用辐射巡检仪进行巡检（2 名辐射工作人员之一），发现异常情况应立即停止出束，并检查排除异常，并做好记录。

5）对辐射工作人员造成意外照射，应及时检测辐射工作人员所佩戴的个人剂量计，剂量超标则人员应及时调岗，并及时到专业医院就诊检查治疗。

6）建设单位需制定《探伤机操作规程》。凡涉及对 X 射线探伤机进行操作，必须按操作规程执行，探伤作业时，至少有 2 名操作人员同时在场，操作人员按照操作规程进行操作，并做好个人的防护，并应将操作规程张贴在操作人员可看到的显眼位置。

7）辐射工作人员通过考核后方能从事探伤作业，同时定期进行辐射安全与防护培训，提升安全与防护意识。

8）公司在日常工作中应加强辐射安全管理，定期对探伤机进行检查、维护，发现问题及时维修；严格要求辐射工作人员按照操作规程进行探伤操作，每次探伤前检查探伤室门机联锁、急停按钮等安全防护措施的有效性，定期检测探伤室的周围辐射水平，确保安全措施有效运行；同时针对可能发生的辐射安全事故，完善切实可行的辐射事故应急预案，以能够有序应对事故。此外，公司应制定应急计划演练，配备应急物品，通过演练确定应急措施是否可行。同时公司应在今后的工作实

践中不断完善辐射安全制度，提高制度的可操作性。

2.γ 射线探伤事故类型

2.1 本项目运行可能发生的辐射事故：

1）γ 射线探伤机放射源发生被盗事故，对社会安全及公众人身安全造成严重危害。

2）γ 射线探伤机探伤机源容器出口安全锁损坏，导致探伤机移动过程中放射源移出源容器。

3）γ 射线探伤机探伤机输源管或控制缆经过挤压、弯曲后不能保持结构完整导致放射源不能在导管内运动，造成卡源事故。

4）γ 射线探伤过程中辐射工作人员或其他人员误留在曝光室内，致使其受到大剂量照射。

5）γ 射线探伤过程中因门-机联锁失效、警告灯损坏等原因，工作人员或其他人员误入曝光室使其受到大剂量照射；曝光期间防护门未能完全关闭时，大量 X 射线泄漏到曝光室外面，给周围活动的人员造成不必要的照射。

2.2 本项目针对上述可能出现的事故提出预防措施：

1）误入人员可按下室内紧急停机按钮并通过紧急开门按钮逃离曝光室，辐射工作人员对于人员误入曝光室应及时按下急停按钮，回收放射源，核算人员误照射剂量，并及时到专业医院就诊检查治疗。

2）辐射工作人员应经常检查门机联锁装置，确保完好。确保在所有防护门关闭后，γ 射线探伤机才能启动出源；每月应对 γ 射线探伤机进行检查、维护，每 3 个月应对其性能进行全面检查、维护，发现问题应及时维修。

3）γ 射线探伤时辐射工作人员应定期使用辐射巡检仪进行巡检（2 名辐射工作人员之一），发现异常情况应立即停止将放射源回收至探伤机内，并检查排除异常，并做好记录。

4）对辐射工作人员造成意外照射，应及时检测辐射工作人员所佩戴的个人剂量计，剂量超标则人员应及时调岗，并及时到专业医院就诊检查治疗。

5）探伤工作人员在进入探伤室时，除佩戴常规个人剂量计外，还应携带个人剂量报警仪和便携式 X-γ 剂量率仪。当剂量率达到设定的报警阈值报警时，探伤工作人员应立即退出探伤室，同时防止其他人进入探伤室，并立即向辐射防护负责人报

告。

6）建设单位需制定《探伤机操作规程》。凡涉及对γ射线探伤机进行操作，必须按操作规程执行，探伤作业时，至少有 2 名操作人员同时在场，操作人员按照操作规程进行操作，并做好个人的防护，并应将操作规程张贴在操作人员可看到的显眼位置。

7）加强源坑管理，落实双人双锁制度，由 2 名工作人员专职负责源坑的保管工作，加强源容器出入源坑登记记录。

8）辐射工作人员通过考核后方能从事探伤作业，同时定期进行辐射安全与防护培训，提升安全与防护意识。

9）γ射线探伤装置的安全使用期限为 10 年，禁止使用超过 10 年的γ射线探伤装置。

10）公司在日常工作中应加强辐射安全管理，严格要求辐射工作人员按照操作规程进行探伤操作，每次探伤前检查探伤室门机联锁、急停按钮等安全防护措施的有效性，定期检测探伤室的周围辐射水平，确保安全措施有效运行；同时针对可能发生的辐射安全事故，完善切实可行的辐射事故应急预案，以能够有序应对事故。此外，公司应制定应急计划演练，配备应急物品，通过演练确定应急措施是否可行。同时公司应在今后的工作实践中不断完善辐射安全制度，提高制度的可操作性。

表 12 辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构的设置

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律法规要求，使用II类射线装置及放射源的单位应设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有 1 名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作；辐射工作人员必须通过辐射防护和安全专业知识及相关法律法规的考核。

盐城市大丰杰力阀门有限公司已成立相应的辐射安全管理机构，并以文件形式明确各成员管理职责。本项目拟新配备 2 名辐射工作人员，辐射工作人员应在项目运行前自主在国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规，然后报考全国核技术利用辐射安全与防护考核，本项目辐射工作人员报考类别为“X 射线探伤”及“伽马射线探伤”。必须通过考核后方能正式进行上岗作业。此外，担任本项目辐射防护负责人的相关工作人员仍需通过辐射安全和防护专业知识及相关法律法规的考核。

辐射安全管理规章制度

本项目为新建一座固定式 X、γ 射线探伤房项目。建设单位应制定如下制度：

表 12-1 拟制定辐射安全管理制度情况

《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求制度	**具体制度**
辐射防护和安全保卫制度	辐射防护和安全保卫制度
操作规程	X射线探伤机操作规程
岗位职责	辐射防护人员岗位职责
设备检修维护制度	射线设备检修与维护制度
使用登记制度	射线装置使用登记、台账管理制度
监测方案	辐射环境监测制度
人员培训计划	人员培训计划
辐射事故应急	辐射事故应急措施
个人剂量档案和职业健康监护档案应当长期保存	为辐射工作人员建立个人剂量监测档案和职业健康监护档案并长期保存

盐城市大丰杰力阀门有限公司将尽快制度辐射安全管理规章制度，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》制定相关辐射安全管理制度，并严格执行，包括操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案、事故应急制度等。在实际工作中，公司还将不断对上述辐射安全管理制度进行补充和完善，使其具有较强的针对性和可操作性。本报告表对各项管理制度制定要点提出如下建议：

岗位职责：完善管理人员、辐射工作人员、维修人员的岗位责任，使每一个相关的工作人员明确自己所在岗位具体责任，并层层落实。

操作规程：明确本项目辐射人员的资质条件要求、X、γ 射线探伤机操作流程及操作过程中应采取的具体防护措施，重点是明确探伤装置操作步骤以及作业过程中必须采取的辐射安全措施。γ 射线探伤作业时至少 2 名探伤工作人员同时在场，辐射工作人员必须佩戴个人剂量计、个人剂量报警仪，γ 射线探伤在现场探伤工作期间，便携式测量仪应一直处于开机状态。γ 探伤工作前，辐射工作人员应检查 γ 探伤装置的安全锁、联锁装置、位置指示器、输源管、驱动装置等的性能，性能完好方能使用。明确 γ 射线探伤装置每次领用、使用结束、归还和每次发生任何交接时均需对放射源是否在探伤机容器内使用 γ 辐射测量仪检测进行确认和记录，避免事故发生。探伤作业后 γ 放射源已完全退回源容器中并放回到源坑内，源坑采用双人双锁，安装红外报警和监控装置进行 24h 监控。

辐射防护和安全保卫制度：根据企业的具体情况完善辐射防护和安全保卫制度，重点是 X、γ 射线探伤机运行和维修时辐射安全管理。

设备维修制度：完善设备检修维护制度，明确本项目 X、γ 射线探伤机、监测仪器、警示灯、联锁装置等在日常使用过程中维护保养以及发生故障时采取的措施，确保辐射安全装置有效地运转。重点是辐射巡测仪、个人剂量报警仪等监测仪器必须保持良好工作状态。

射线装置使用登记、台账管理制度：完善探伤装置的领取、归还和登记制度，放射源台帐和定期清点检查制度。定期检查核实时应有 2 人在场，核实记录应妥善保存，并建立管理档案。

人员培训计划：完善人员培训计划，明确培训对象、内容、周期、方式以及考核的办法等内容，并强调对培训档案的管理，做到有据可查。

监测方案：方案中应明确监测频次和监测项目，监测结果定期上报生态环境行政主管部门。发现个人剂量异常的，应当对有关人员采取保护措施，并在接到监测报告之日起五日内报告发证的生态环境、卫生健康部门调查处理。工作场所及周围环境监测中发现异常情况的，应当立即采取措施，并在一小时内向县（市、区）或者设区的市生态环境行政主管部门报告。

事故应急方案：依据《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》（环发[2006]145 号文）的要求建立事故应急预案，应急预案内容包括：应急机构和职责分工、应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备、应急演习计划；辐射事故分级与应急响应措施、辐射事故调查、报告和处理程序；应急领导小组成员姓名及联络电话、当地的救援报警电话。

放射源更换：放射源活度不能达到使用要求更换放射源时，向省级生态环境主管部门提交《放射性同位素转让审批表》，并在转入放射源后 20 日内将 1 份上述审批表报送省级生态环境主管部门备案，落实定期监测计划，并进行记录。

公司应完善相关管理制度，并严格按照制度执行，在今后的工作实践中不断完善，提高制度的可操作性。

辐射监测

1. 监测方案

1）委托有资质单位定期对探伤房曝光室及源坑周围环境辐射剂量率进行检测，每年 1～2 次；

2）委托有资质单位对辐射工作人员开展个人剂量监测，个人剂量计定期（不超过 3 个月）送检，并建立个人剂量档案；发现个人剂量异常的，应当对有关人员采取保护措施，并在接到监测报告之日起五日内报告发证的生态环境部门、卫生部门调查处理。

3）曝光室内进行探伤作业时公司辐射安全管理人员对探伤房曝光室及源坑周围的辐射水平进行监测，并做好相关记录。若发现辐射异常情况，应当立即采取措施，并在一小时内向县（市、区）或者设区的市生态环境行政主管部门报告。

2. 监测仪器

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》及《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）等要求，使用II类射线装置及II类放射源的单位应配备与辐射

类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器；公司拟为本项目配备1台辐射巡测仪和2台个人剂量报警仪。项目运行后公司应定期对探伤房周围环境辐射水平监测，并做好监测记录。

公司拟为本项目配备2名辐射工作人员，拟委托有资质的单位对辐射工作人员开展个人剂量检测，并计划定期组织职业健康体检，拟为辐射工作人员建立个人剂量监测档案和职业健康监护档案。

辐射事故应急

盐城市大丰杰力阀门有限公司现有固定X射线探伤项目已制定事故应急预案，已于每年组织应急演练，通过应急演练完善辐射应急预案；公司目前应急预案执行情况良好。公司应在今后的工作实践中不断完善辐射应急预案。公司应针对本项目可能产生的辐射事故情况完善事故应急预案，具体应急预案内容包括：

（1）应急机构和职责分工；

（2）应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备；

（3）应急演习计划；

（4）辐射事故分级与应急响应措施；

（5）辐射事故调查、报告和处理程序。

盐城市大丰杰力阀门有限公司应依据《关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知》（环发[2006]145 号文）、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第 18 号）及《江苏省辐射污染防治条例》的要求，本项目一旦发生或发现辐射事故后，当事人应立即向单位的辐射安全负责人和法定代表人报告。事故单位应根据法规要求，应立即启动企业内部的事故应急方案，采取必要防范措施，并在 1 小时内向所在地生态环境部门和公安部门报告，造成或者可能造成人员超剂量照射的，还应当同时向卫生部门报告。并在两小时内填写《辐射事故初始报告表》。事故发生后公司积极配合生态环境部门、公安部门及卫生部门调查事故原因，并做好后续工作。

公司应加强辐射安全管理，严格执行相关规章制度，并在实际工作中不断完善X、γ射线探伤相关的操作规程和辐射安全管理制度，同时应加强γ射线探伤的安全管理，每月应对γ射线探伤机进行检查、维护，每 3 个月应对其性能进行全面检查、维护，发现问题应及时维修；并针对γ射线探伤机可能出现的事故完善切实可

靠的辐射事故应急预案，平时工作中还应加强辐射工作人员辐射防护知识的培训，树立辐射安全意识，尽可能避免辐射事故的发生。公司应经常监测探伤房曝光室周围的环境辐射剂量率等，发现问题及时排查，确保辐射工作安全设施有效运转。

表 13 结论与建议

结论

1.实践正当性

盐城市大丰杰力阀门有限公司因阀门无损检测需要，拟在公司厂房西部新建一座固定式 X、γ 射线探伤房，确保其产品质量。本项目的建设将满足企业提供产品质量的需求，创造更好的经济效益，从社会角度而言，能够使用安全系数更高的产品，减少安全事件发生的可能性。虽然在运行期间，探伤机的应用可能会对周围环境、工作人员及周围公众造成一定辐射影响，但公司在做好各项辐射防护措施，严格按照规章制度运营本项目的情况下，其对周围环境的辐射影响能够满足标准要求。因此，在考虑了社会、经济和代价等有关因素之后，其对受照个人和社会所带来的利益足以弥补其可能引起的辐射危害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中辐射防护“实践的正当性”的原则与要求。

2.与产业政策的相符性

本项目使用 X、γ 射线探伤机对公司生产的压力容器及相关配件进行无损检测，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021 年 12 月 30 日修改，国家发展和改革委员会 2021 年令第 49 号），本项目不属于限制类、淘汰类。本项目的建设符合国家现行产业政策。

3.辐射安全与防护分析结论

1）选址、布局合理性

盐城市大丰杰力阀门有限公司位于盐城市大丰区南阳镇东旺一组 216 号，公司东北侧依次为大丰区华李机械厂厂区、空置商铺及空置民房；东南侧为农田；南侧为盐城市大丰博睿阀门有限公司；西南侧为树林，西侧为基站机房及小路；西北侧为大丰市张长华机械厂厂区；北侧为城广线及河流。

本项目探伤房拟建于公司厂房西部。本项目探伤房东侧为公司厂房内部；南侧依次为公司厂房内部、盐城市大丰博睿阀门有限公司；西侧为公司围墙，围墙外为基站机房；北侧为大丰市张长华机械厂厂区。本项目探伤房拟设置曝光室、源坑、危废库、操作室及暗室。本项目探伤房曝光室为一层建筑，周围建筑均为一层。曝光室上方为公司厂房顶棚（无人员到达），下方为水泥地。

本项目周围环境保护目标主要为从事 X、γ 射线探伤操作的辐射工作人员及周围

公众。本项目探伤房选址基本合理。

本项目探伤房拟设置有曝光室、源坑、危废库、操作室及暗室。本项目危废库、操作室位于曝光室南墙外，暗室位于曝光室东侧；探伤房源坑位于曝光室西北角；本项目探伤房曝光室设置有工件门；探伤房外墙无可攀爬的设施，顶部人员不可到达。本项目探伤房工作场所布局设计合理。

2）辐射防护措施

本项目探伤房曝光室内部净长宽高为 4.5m×4m×4m，曝光室通过混凝土墙、混凝土屋顶、工件门对射线进行屏蔽。曝光室四周墙均为 1000mm 混凝土，屋顶为 1000mm 混凝土，工件门为 1000m 混凝土。源坑内长宽深为 800mm×800mm×350mm，源坑上方设置 24mm 铅盖板。

本项目探伤房将曝光室及源坑作为本项目控制区，将危废库、操作室、暗室作为本项目监督区，在监督区入口门张贴警示说明（“监督区”标牌）以作警示。在工件门外均设置当心电离辐射警告标志及中文警示说明。

3）辐射安全措施

曝光室工件门拟设置与探伤机高压联动的门-机安全联锁装置，防止人员误入；公司拟在曝光室工件门的门口及内部拟设置带有“预备”“照射”状态的工作指示灯，照射状态指示装置与探伤装置联锁，以提醒工作人员和其它人员在照射时不要靠近和逗留；门-机联锁装置、声音提示装置工作指示灯应定期检查，确保有效；曝光室工件门拟设置“当心电离辐射”警告标志，用于提醒无关人员勿在其附近出入和逗留；公司拟在控制台处设置钥匙开关，控制台及曝光室内部四周墙壁上拟设置急停机按钮，确保出现紧急事故时，能立即停止照射。工件门拟设置紧急开门按钮，确保发生事故时，人员能够逃离事故现场。本项目探伤房曝光室内配备监视监控装置和固定式场所辐射探测报警装置。公司拟为本项目配置 1 台辐射剂量巡测仪和 2 台个人剂量报警仪，用于对瞬时辐射剂量率的实时报警及探伤房周围环境辐射水平监测。以上措施落实后能够满足辐射安全管理的要求。

探伤房曝光室西北角拟设置专用源坑，用于储存本项目 γ 射线探伤机。源坑盖板外表面拟设置“当心电离辐射”警告标志及警示说明；拟安装红外报警及监控探头，对放射源实行实时监控；源坑拟实行双人双锁，并由 2 名工作人员专职负责源坑的保管工作，源容器出入源坑时应进行监测并有详细记录。

4）洗片废液及废胶片处置

盐城市大丰杰力阀门有限公司本项目探伤房产生的废显（定）影剂，洗片冲洗废水及废胶片集中收集暂存于厂区危废库。建设单位将与有资质的单位签订了洗片废液、废胶片处置协议，产生的危废交由该单位处理。

5）放射源退役处置

本项目 ^{192}Ir 放射源强度低于使用要求时放射源退役，本项目每年产生约 4 枚 ^{192}Ir 退役放射源，建设单位已承诺与放射源生产销售单位签订废旧放射源返回协议，当放射源达到使用年限需报废时，将按照协议规定将废旧放射源返回生产单位或原出口方。

γ 射线探伤机含贫铀屏蔽装置达到使用年限（10 年）需报废退役，建设单位与生产销售单位签订返回协议，按照协议规定返回生产单位或原出口方。

4.辐射环境影响分析结论

本项目探伤房曝光室通过混凝土屏蔽墙、屋顶、工件门对 X、γ 射线进行防护。经理论预测结果可知，X、γ 射线探伤机正常运行时，曝光室表面外 30cm 处辐射剂量率均能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）的辐射剂量率限值要求；源坑盖板表面外 30cm 处辐射剂量率均能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）的辐射剂量率限值要求。

由预测结果可知，本项目辐射工作人员及周围公众周有效剂量和年有效剂量均满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的剂量限值要求和本项目的目标管理值要求。

5.辐射环境管理

1) 拟委托有资质的单位每年对本项目固定探伤房工作场所周围环境辐射水平进行检测；

2) 公司拟配置辐射剂量监测仪器，定期对本项目固定探伤房工作场所辐射水平进行检测并记录；

3) 在项目运行前，公司委托有资质的单位开展个人剂量监测，所有辐射工作人员均配带个人剂量计，并定期按时送检，并建立辐射工作人员个人剂量监测档案。

4）在项目运行前对辐射工作人员进行职业健康体检并定期复检，并建立辐射工作人员职业健康监护档案。

5）公司拟成立辐射防护管理机构，并以文件的形式明确各成员管理职责。同时在项目运行前完善相关辐射安全管理制度；公司本项目拟新配备的辐射工作人员在上岗前参加并通过辐射安全与防护知识考核，公司对辐射工作人员进行职业健康监护和个人剂量监测，并为辐射工作人员建立个人职业健康监护档案和个人剂量档案。

综上所述，盐城市大丰杰力阀门有限公司新建一座固定式 X、γ 射线探伤房项目符合实践正当化原则，拟采取的辐射安全和防护措施适当，工作人员及公众受到的年有效剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”及目标管理值的要求。在落实本报告提出的各项污染防治和管理措施后，公司将具有与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和具备相应的辐射安全防护措施，其设施运行对周围环境产生的影响较小，故从辐射环境保护角度论证，项目可行。

建议和承诺

1) 该项目运行后，应严格遵循操作规程，加强对操作人员的培训，杜绝麻痹大意思想，避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响，使对环境的影响降低到最低。

2) 各项环保设施及辐射防护设施必须正常运行，严格按国家有关规定要求进行操作，确保其安全可靠。

3）定期进行辐射工作场所的检查及监测，对于监测结果偏高的地点应及时查找原因、排除事故隐患，把辐射影响减少到“可以合理达到的尽可能低的水平”。

4）建设单位在获得本项目环评批复后且探伤房建成后根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求申领辐射安全许可证。

5）根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第十二条 除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过 3 个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过 12 个月。建议建设单位在本项目环境保护设施竣工后 3 个月内进行竣工环保验收。

表 14 审批

下一级生态环境部门预审意见：   公　章 经办人 年　月　日
审批意见：   公　章 经办人 年　月　日

辐射污染防治措施“三同时”措施一览表

项目	“三同时”措施	预期效果	预期投资（万元）
辐射安全管理	公司成立辐射安全管理机构，并以文件形式明确各成员职责。	根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》成立安全管理机构。	/
	管理制度：完善操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案、事故应急制度等。		/
	本项目 2 名辐射工作人员上岗前应通过辐射安全与防护知识考核。	根据《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》，辐射工作人员应持有考核合格证。	定期投入（每 5 年）
	辐射工作人员均佩戴个人剂量计，开展个人剂量监测（常规监测周期一般为 1 个月，最长不应超过 3 个月。个人剂量档案长期保存）。	根据《职业性外照射个人监测规范》（GBZ128-2019）辐射工作人员正常开展个人剂量检测，根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2021 年修正本）第四十一条），个人剂量档案应长期保存。	每年投入
	职业健康体检：定期组织职业健康体检，并按相关要求建立职业健康监护档案。（两次检查的时间间隔不应超过 2 年，必要时可增加临时性检查。）	根据《放射工作人员职业健康管理办法》公司应定期组织职业健康体检并建立辐射工作人员职业健康监护档案。	每年投入
辐射防护措施	本项目探伤房曝光室内部净长宽高为 4.5m×4m×4m，曝光室通过混凝土墙、混凝土屋顶、工件门对射线进行屏蔽。曝光室四周墙均为 1000mm 混凝土，屋顶为 1000mm 混凝土，工件门为 1000mm 混凝土。源坑内长宽深为 800mm×800mm×350mm，源坑上方设置 24mm 铅盖板。	曝光室表面外 30cm 处辐射剂量率能够满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）辐射剂量率限值要求。 辐射工作人员及公众年有效剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求，也符合本项目目标管理值的要求。（职业人员年有效剂量不超过 5mSv；公众年有效剂量不超过 0.1mSv；职业人员周有效剂量不超过 100μSv；公众周有效剂量不超过 5μSv。）。	97
污染防治措施	危废：本项目探伤房产生的废显（定）影剂，洗片冲洗废水及废胶片集中暂存危废库，后交给有资质单位处理。	交由有资质单位处理。	每年投入
	废气：臭氧在常温常压下稳定性较差，可自行分解为氧气。曝光室内拟设置通风设施，可通过风机将臭氧及氮氧化物抽排出曝光室，能确保每小时有限通风换气次数不小于 3 次。且每次更换工件都将打开防护门，也可实现通风。本项目采取开门和通风设施两种通风方式排出废气，臭氧和氮氧化物对周围环境空气影响较小。	本项目臭氧在空气中短时间内可自动分解为氧气，其产生臭氧和氮氧化物环境影响较小。	/
	固废：（1）本项目运行后辐射工作人员会产生一定量的生活垃圾。 （2）本项目 ^{192}Ir 放射源强度低于使用要求	（1）本项目产生的生活垃圾由公司统一收集后，交给环卫部门清运。 （2）建设单位与放射源生产销售单位	/

	时，放射源退役。 （3）γ 射线探伤机含贫铀屏蔽装置达到使用年限（10 年）需报废退役。	签订废旧放射源返回协议，当放射源达到使用年限需报废时，将按照协议规定将废旧放射源返回生产单位或原出口方。 （3）建设单位与生产销售单位签订返回协议，按照协议规定返回生产单位或原出口方	
	液体废物：本项目运行后工作人员会产生一定量的生活污水。	本项目产生的生活污水进入公司污水管网，最终进入污水处理厂处理。	/
辐射安全措施	曝光室工件门拟设置与探伤机高压联动的门-机安全联锁装置；公司拟在曝光室工件门的门口及内部拟设置带有“预备”“照射”状态的工作指示灯，照射状态指示装置与探伤装置联锁；曝光室工件门拟设置“当心电离辐射”警告标志；拟在控制台处设置钥匙开关，控制台及曝光室内部四周墙壁上拟设置急停机按钮。工件门拟设置紧急开门按钮，。本项目探伤房曝光室内配备监视监控装置和固定式场所辐射探测报警装置。 探伤房曝光室西北角拟设置专用源坑，用于储存本项目 γ 射线探伤机。源坑盖板外表面拟设置“当心电离辐射”警告标志及警示说明；拟安装红外报警及监控探头，对放射源实行实时监控；源坑拟实行双人双锁，并由 2 名工作人员专职负责源坑的保管工作，源容器出入源坑时应进行监测并有详细记录。	满足《工业探伤放射防护标准》（GBZ 117-2022）要求。	2
	拟配备 1 台辐射巡测仪及 2 台个人剂量报警仪。	根据《辐射环境监测技术规范》及《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》满足工作场所日常监测要求。	1

以上措施需与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。